Ферма FTL - 1бр.

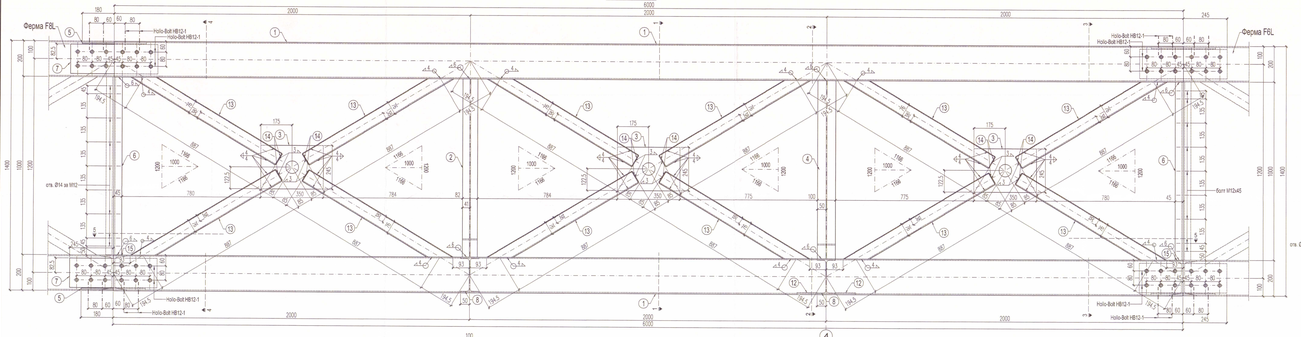

Общо за FTL						679.99	kg	
FTL		Holo-Bolt HB12-1	84	0.900				клас 8.8
		Holo-Bolt HB12-2	28	0.900				
	20	⌀ 82.9	1	0.100	0.100	0.06	0.06	
	19	⌀ 83.8	1	0.900	0.900	0.27	0.27	0 отвори
	18	⌀ 124.6	2	0.100	0.200	0.55	1.10	0 отвори
	17	⌀ 90.10	2	0.100	0.200	1.16	2.32	0 отвори
	16	⌀ 75.12	2	0.200	0.400	1.41	2.83	0 отвори
	15	UPN200	2	0.398	0.676	8.59	17.18	0 отвори
	14	⌀ 20.4	24	0.070	1.968	0.07	1.57	
	13	⌀ 76.4	12	0.940	11.280	6.68	80.20	
	12	⌀ 185.10	2	0.200	0.400	2.90	5.81	0 отвори
	11	⌀ 82.6	2	0.120	0.120	0.73	0.73	S355JR
	10	⌀ 83.8	1	0.065	0.065	0.45	0.45	
	9	⌀ 100.12	2	0.200	0.400	1.88	3.77	0 отвори
	8	IPE200	2	0.336	0.676	7.57	15.14	
	7	⌀ 160.8	4	0.400	1.900	5.08	20.31	0 отвори
	6	UPN180	2	1.000	2.000	18.66	37.32	заварка по 1 страна
	5	⌀ 160.4	2	0.300	0.720	3.73	7.46	0 отвори
	4	IPE200	1	1.000	1.000	22.40	22.40	
	3	⌀ 240.8	3	0.350	1.050	5.38	16.14	0 отвори
	2	IPE180	1	1.000	1.000	15.80	15.80	
	1	Q235B 200.8	2	6.000	12.000	214.62	429.24	S275JR
Монт. марка	Поз. №	Сечение	Бр.	Един. дължина,m	Общо	Един. тегло, kg	Обща	Материал

Забележки

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
СЪГЛАСУВАМ
И ОДОБРЯВАМ
Гл. проектант: .....
Доклад за оценка за съответствие
с „ ЕКОКОНСТРУКЦИЯ ГРУП ”
КЗП РО №456 от 05.08.2014г.

„ЕКОКОНСТРУКЦИЯ ГРУП” ЕООД
ОЦЕНЕНА НА СЪОТВЕТСТВИЕ
И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
КЪЗЛОДУЙ ЛИЦЕНЗИРАН УПЪЛНОМОЩЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ЧЕТ. ..... ПОДПИС:

КАМЕРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
ПРОЕКТАНТСКА КАМЕРА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

„УСТРА-ХОЛДИНГ” АД

гр. Враца, ул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3, тел.: 092/ 66 20 00, факс: 092/ 66 20 01

Изпълнителен директор: В. Хибовски

Реализиран е проект „Внедряване на иновативни технологии за производство на нишови изолации в едно предприятие”, финансиран по Договор № BG161PO001/1.2.01-0003-C01 „Иновации, конкурентоспособност и предприемачество” по Оперативна програма „Развитие на регионите” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Чертеж: ФЕРМА - FTL

СЪГЛАСУВАЛИ	Изготвил:	Съгласувал съм с проекта: Възложител:
	арх. Сеф. Лукев /	
	инж. А. Аспарухов /	
	Конс.: инж. Д. Дарийска /	Община Кърджали
	Ел.: инж. Н. Тончев /	
	Ръководител екип: инж. Павел Павлов	

Проектант: „ЕКОКОНСТРУКЦИЯ ГРУП” ЕООД

Вид: КОНСТРУКЦИИ	
Фаза: РП	
Мащаб: М 1:50	
Дата: 2019	
Лист: 42/52	

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. За общи забележки следай чертежи №12 и №13.
2.Чертежът да се гледа заедно с чертежи №12, №13 и чертежите на монтажните марки.
3.Всички заварачни шевове освен указаните са с kн= 6 mm.
4. Всички болтове – клас 8.8, освен указаните.
5. Преди полагането всички профили да се разгробясват.
6. Частите на елементи позиция №6, №12, №15 и №17 са обработват по детайл за пълно пробиц.

Условни означения
- катет ъглът на шлов заварачен шев
- едностранен ъглов заварачен шев
- катет ъглът на шлов заварачен шев
- двустранен ъглов заварачен шев
- монтажен заварачен шев
- шев по целата обиколка на сечението