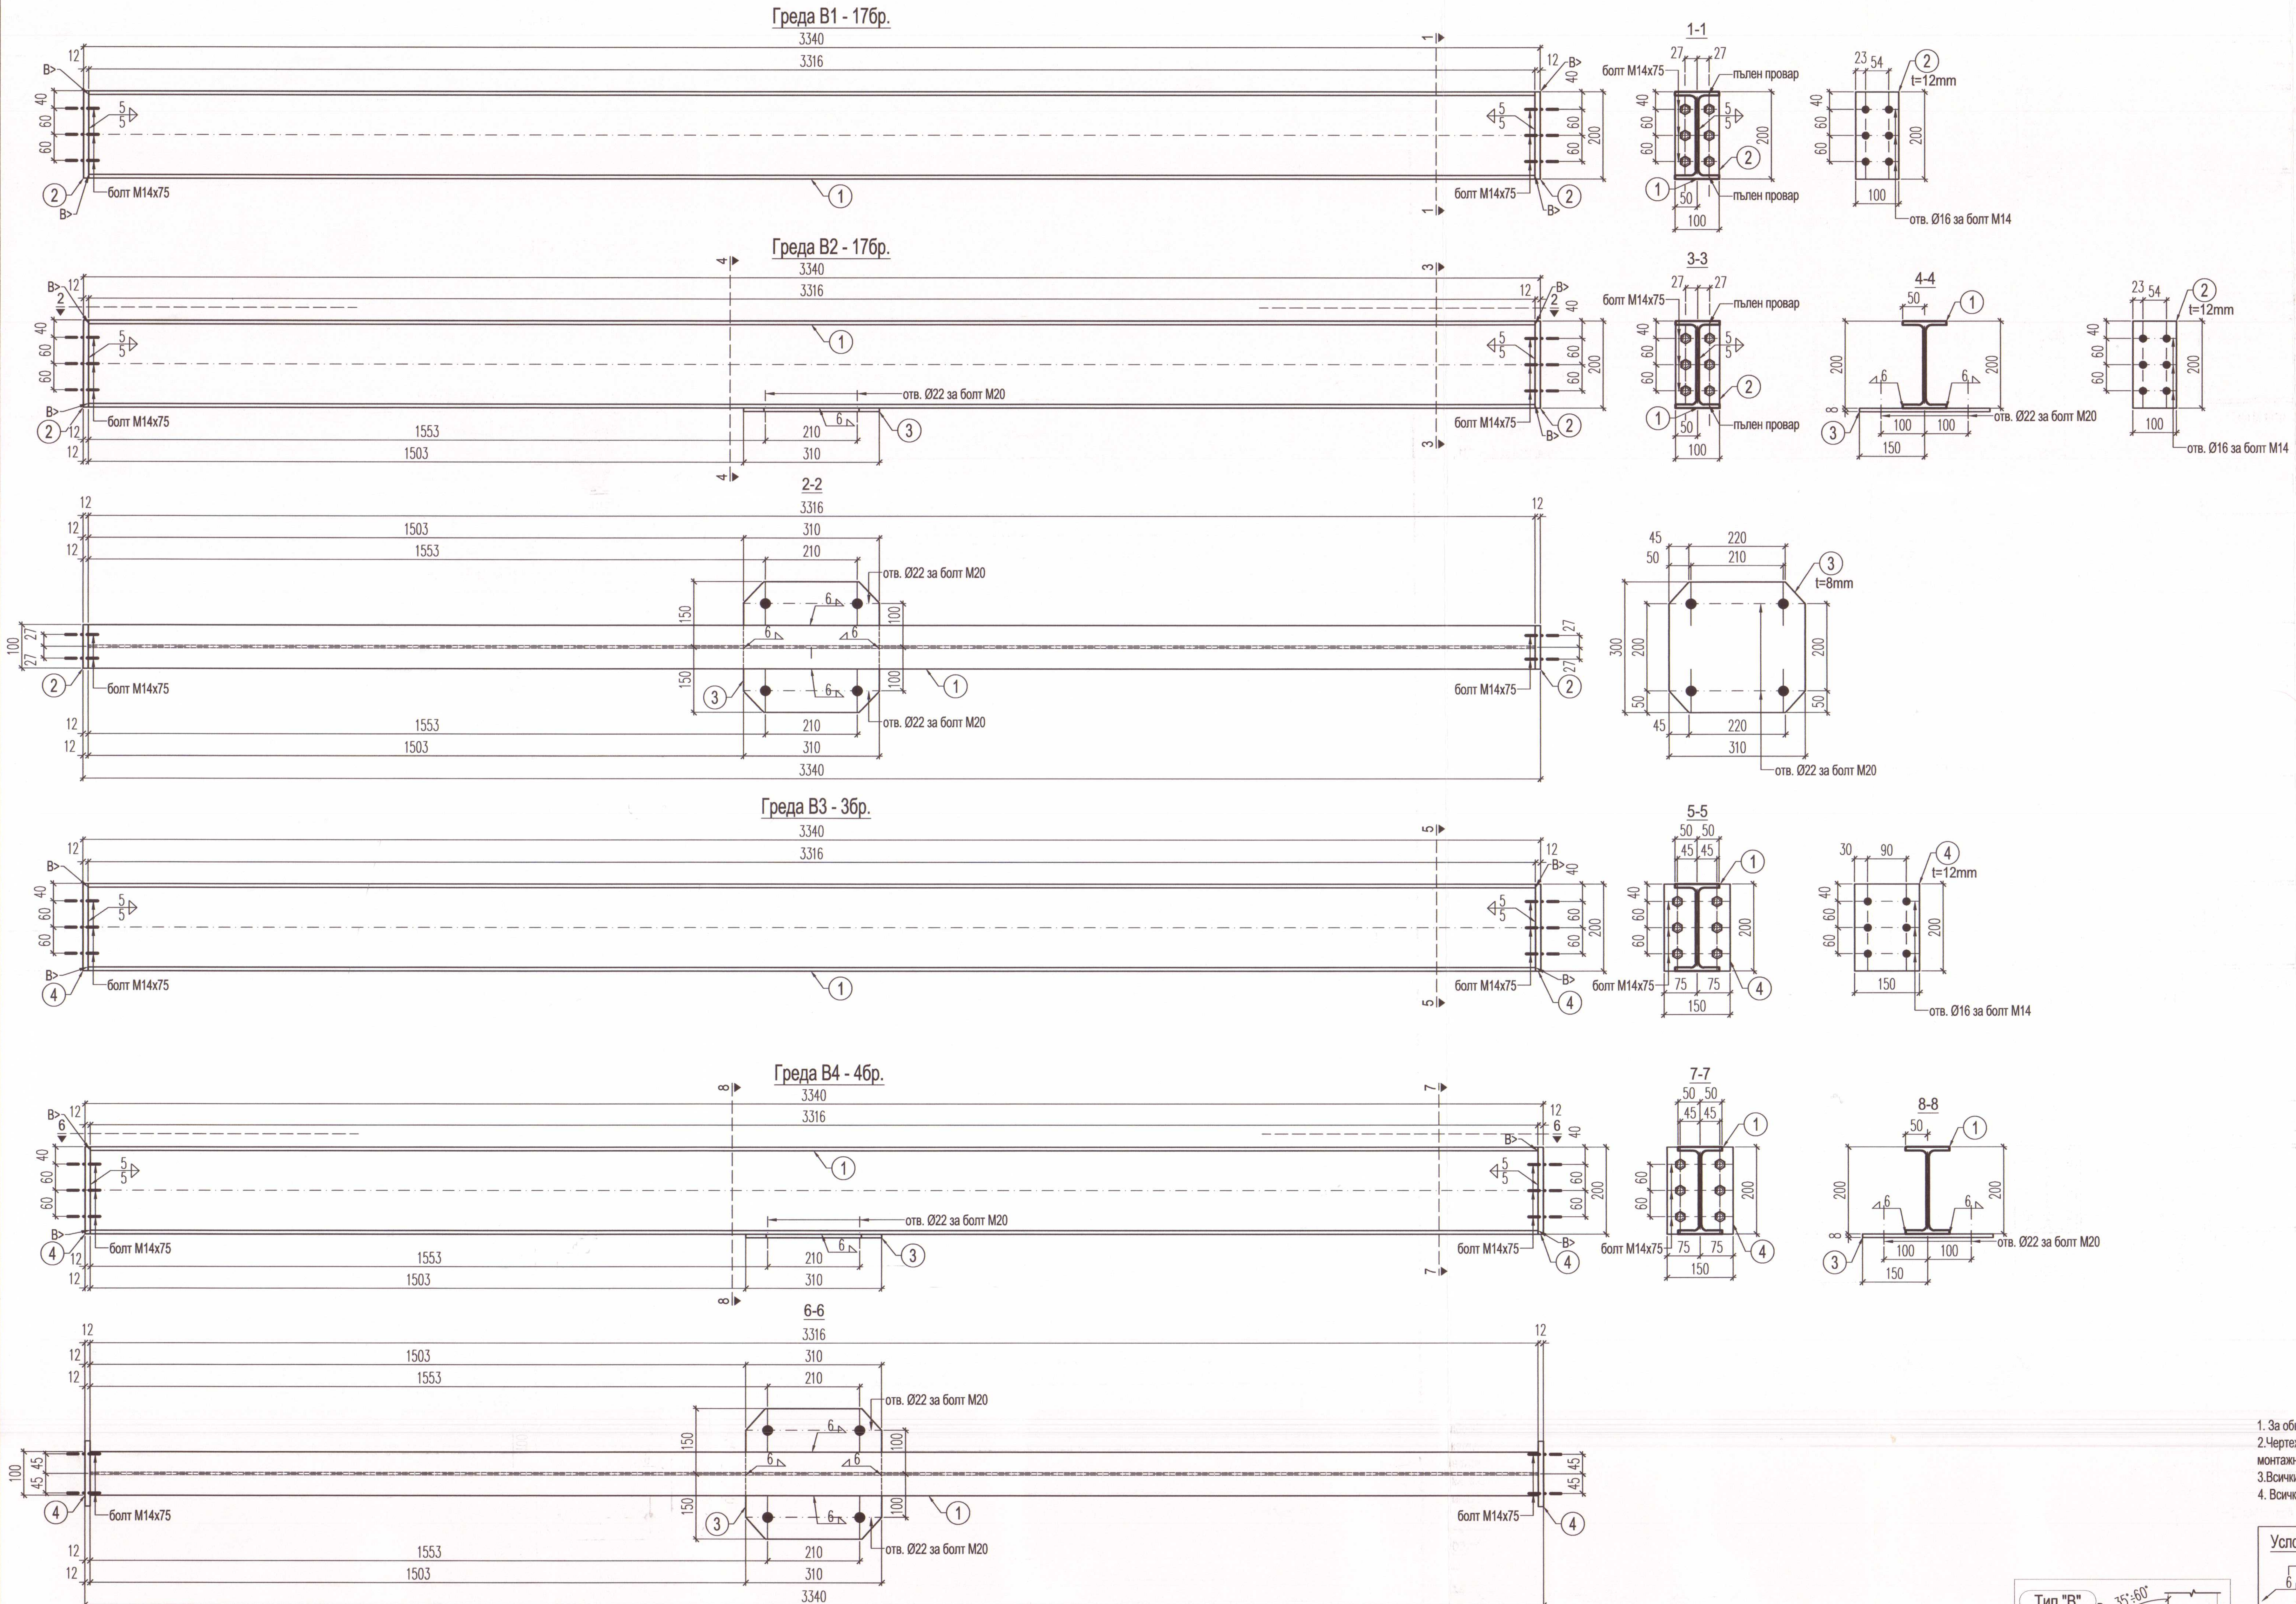

				общо тегло:		3335.74 kg			
В4				общо за 4бр. В4:		343.08 kg			
				общо за В4:		85.77 kg			
		Болт М14х75	12	0.075					
	4	⌿ 150.12	2	0.200	0.400	2.83	5.65	S275JR	с отвори
	3	⌿ 300.8	1	0.310	0.310	5.84	5.84		с отвори
	1	IPE200	1	3.316	3.316	74.28	74.28		
В3				общо за 3бр. В3:		239.79 kg			
				общо за В3:		79.93 kg			
		Болт М14х75	12	0.075					
	4	⌿ 150.12	2	0.200	0.400	2.83	5.65	S275JR	с отвори
	1	IPE200	1	3.316	3.316	74.28	74.28		
В2				общо за 17бр. В2:		1426.08 kg			
				общо за В2:		83.89 kg			
		Болт М14х75	12	0.075					
	3	⌿ 300.8	1	0.310	0.310	5.84	5.84	S275JR	с отвори
	2	⌿ 100.12	2	0.200	0.400	1.88	3.77		с отвори
	1	IPE200	1	3.316	3.316	74.28	74.28		
В1				общо за 17бр. В1:		1326.79 kg			
				общо за В1:		78.05 kg			
		Болт М14х75	12	0.075					
	2	⌿ 100.12	2	0.200	0.400	1.88	3.77	S275JR	с отвори
	1	IPE200	1	3.316	3.316	74.28	74.28		
Монт. марка	Поз. №	Сечение	Бр.	Един. (Дължина, m)	Обща (Дължина, m)	Един. (Тегло, kg)	Обща (Тегло, kg)	Мате-риал	Забележки

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
СЪГЛАСУВАМ
И ОДОБРЯВАМ
Гл.архитект ....
Доклад за оценка за съответствие на проекта
от „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ"
КБН РС №158 от 03.08.2017г.

"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0449
УПРАВИТЕЛ: /инж. Н.Петков/
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЧАСТ: ....
ПОДПИС:

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. За общи забележки гледай чертежи №10 и №11.
2. Чертежът да се гледа заедно с чертежи №10, №11 и чертежите на монтажните марки.
3. Всички заваръчни шевове освен указаните са с kш= 6 mm.
4. Всички болтове - клас 8.8, освен указаните.

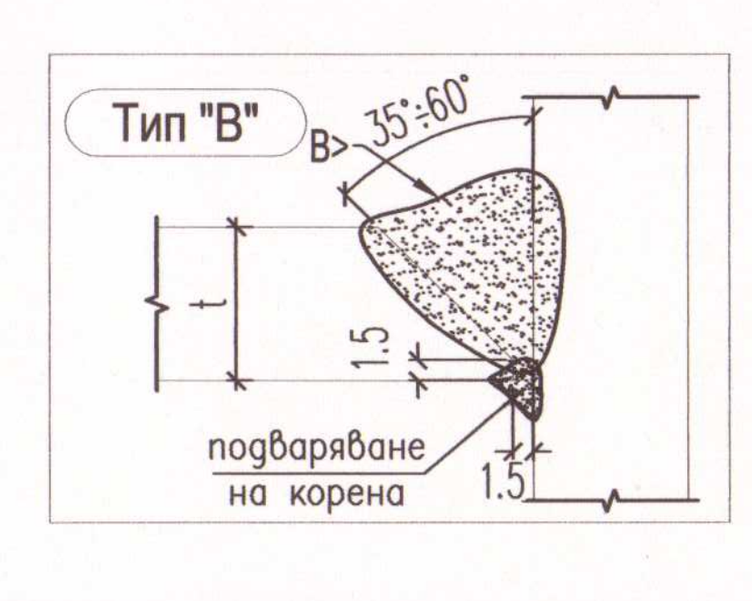

Условни означения

- катет 6mm на ъглов заваръчен шев
- едностранен ъглов заваръчен шев
- катет 6mm на ъглов заваръчен шев
- двустранен ъглов заваръчен шев
- монтажен заваръчен шев
- шев по цялата обиколка на сечението

ТК:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № ...85
ЯНКОВА
2019 /дата/ /подпис/
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

•УСТРА-ХОЛДИНГ• АД

6600 гр. Кърджали, ул."Сан Стефано" № 22; телефон 0361/ 65 230; факс 0361/65 236
E-mail: ustra@abv.bg

Изпълнителен директор: В. Хаджийски

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на пешеходен мост в парк "Арпезос - север", свързващ I-ва и II - ра част, по проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Чертеж: ГРЕДИ - В1, В2, В3, В4

СЪГЛАСУВАЛИ:		Съгласен съм с проекта. Възложител:
	Архитектура: / арх. Ст. Луков /	Община Кърджали
	Ел: / инж. Д. Димитров /	
	Пътна: / инж. В. Борисова /	
	ПБ: / инж. Д. Драгоева /	
	Геодезия: / инж. Н. Тончев /	

Ръководител екип: инж. Павел Павлов

Проектант:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 02520
инж. ИВАНКА ВАСИЛЕВА
Секция: КСС

част: КОНСТРУКЦИИ
фаза: РП
мащаб: М 1:10
дата: 2019
лист: 50/52