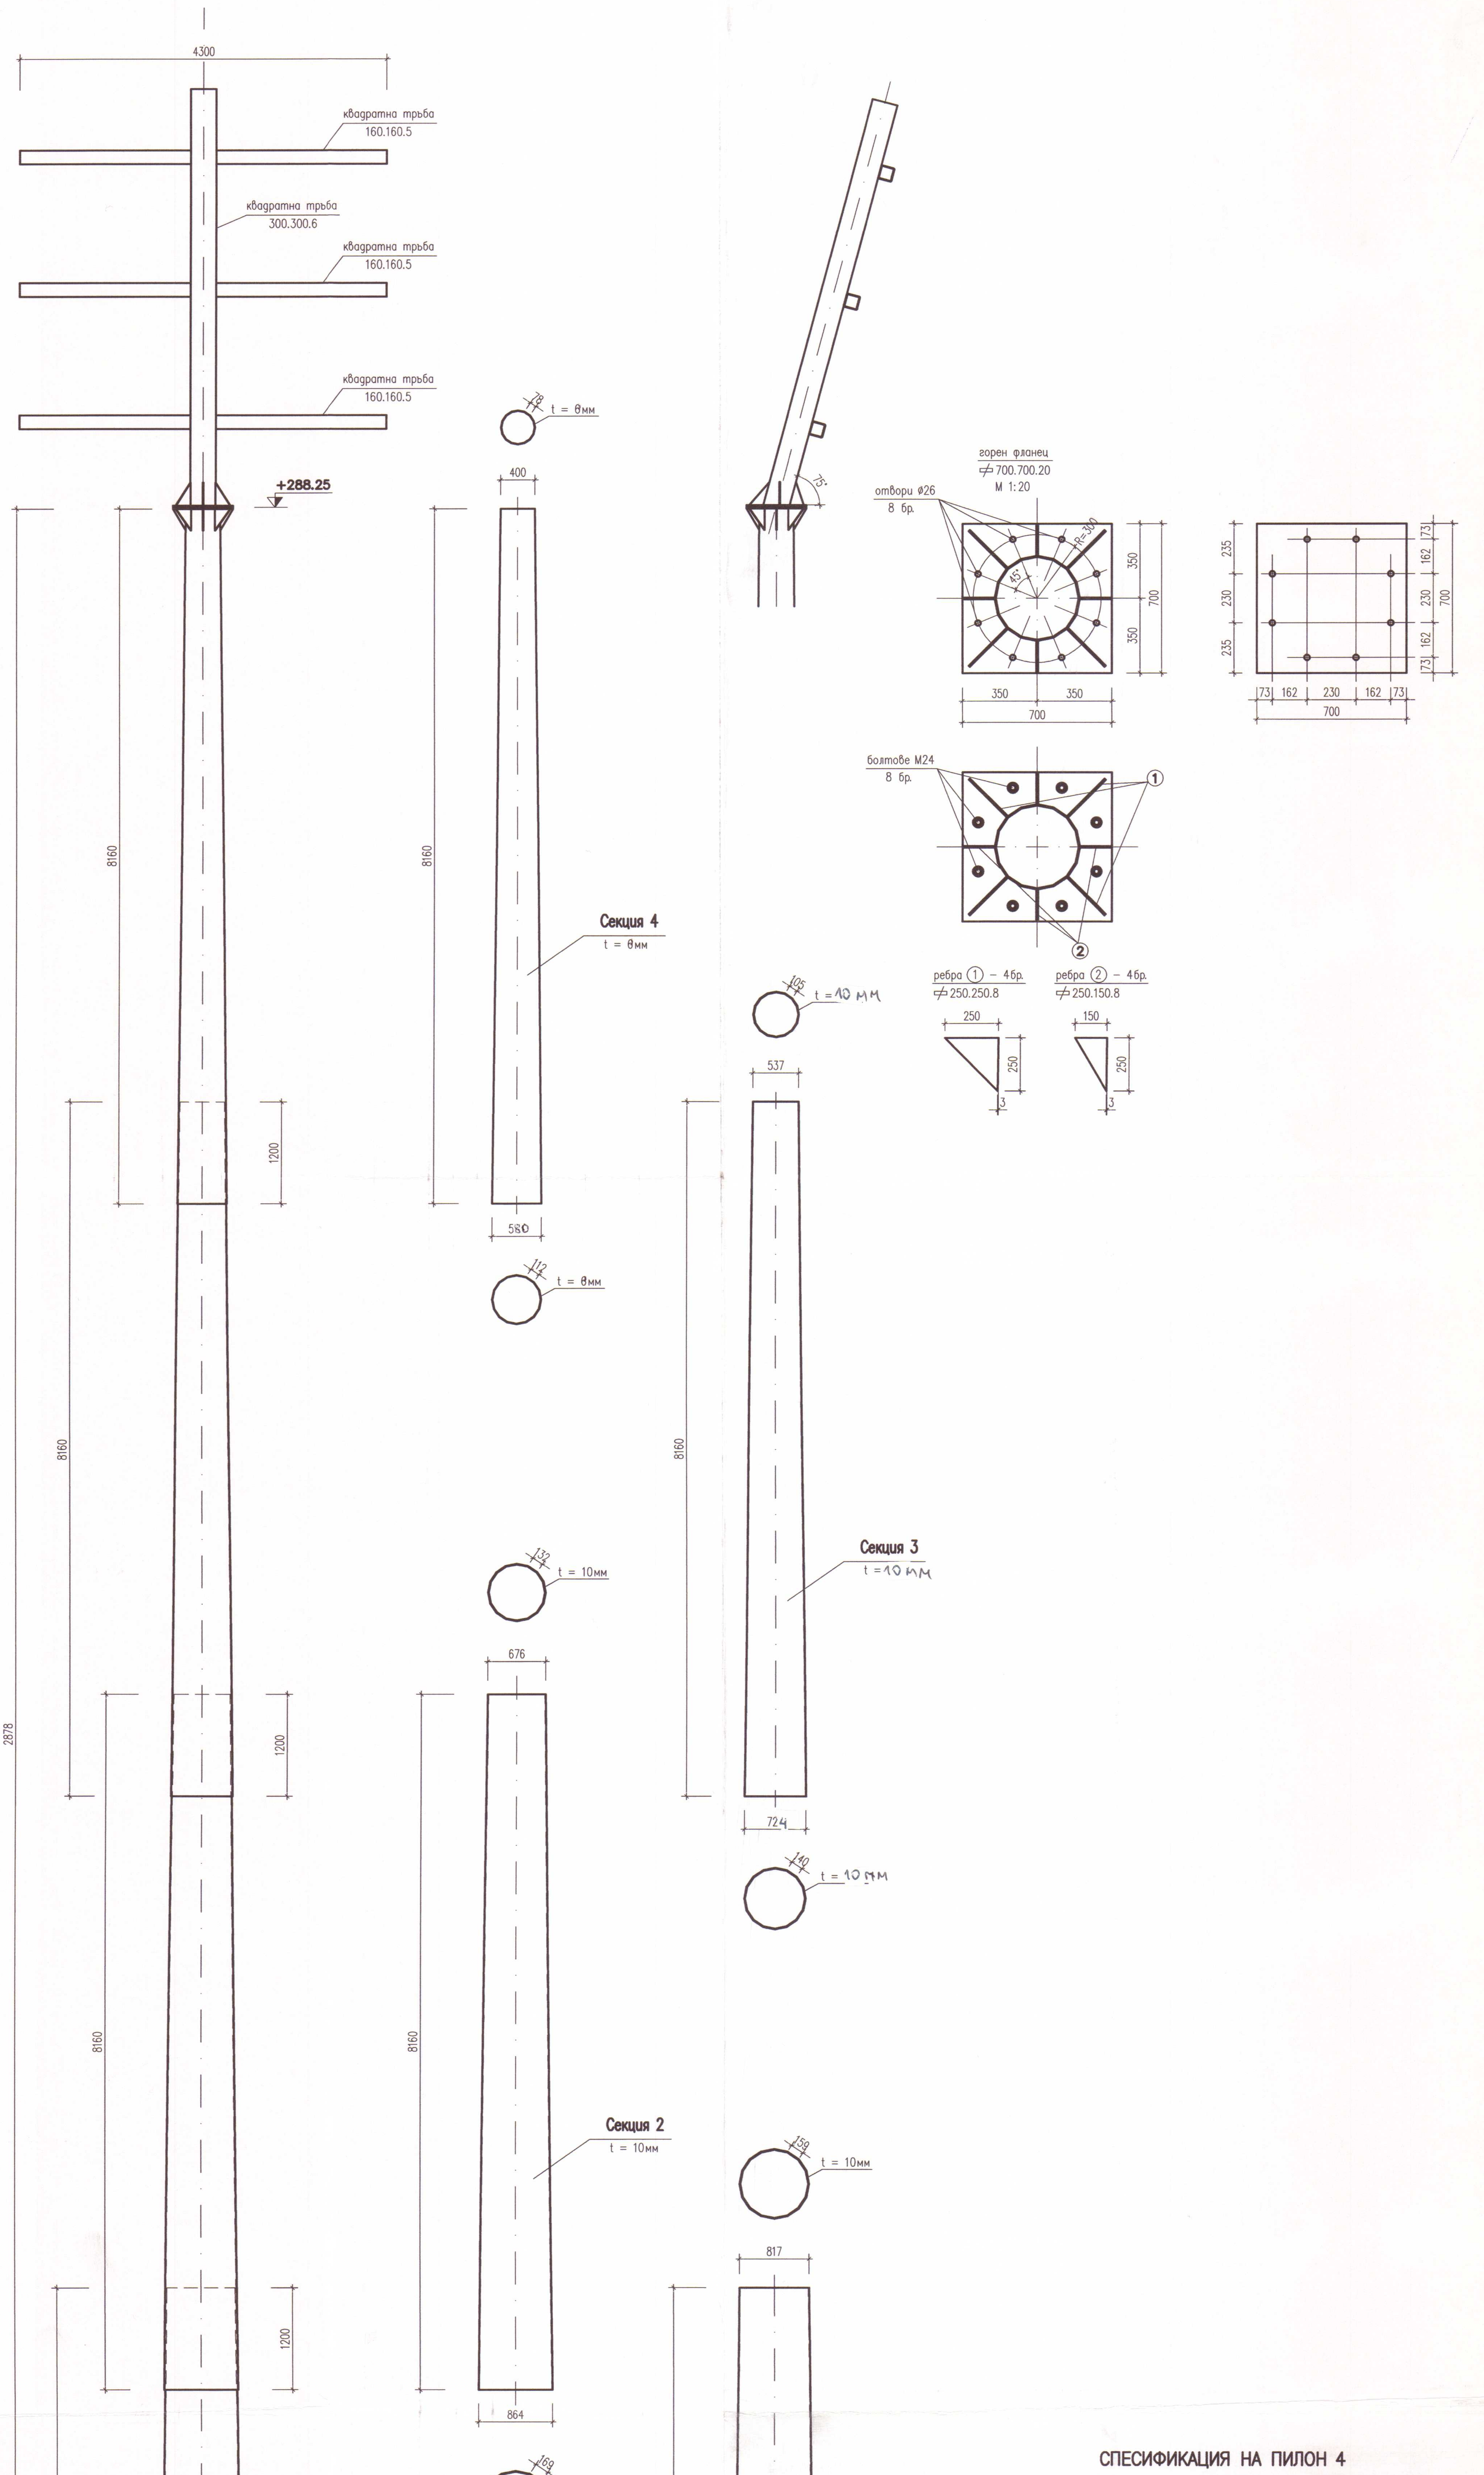

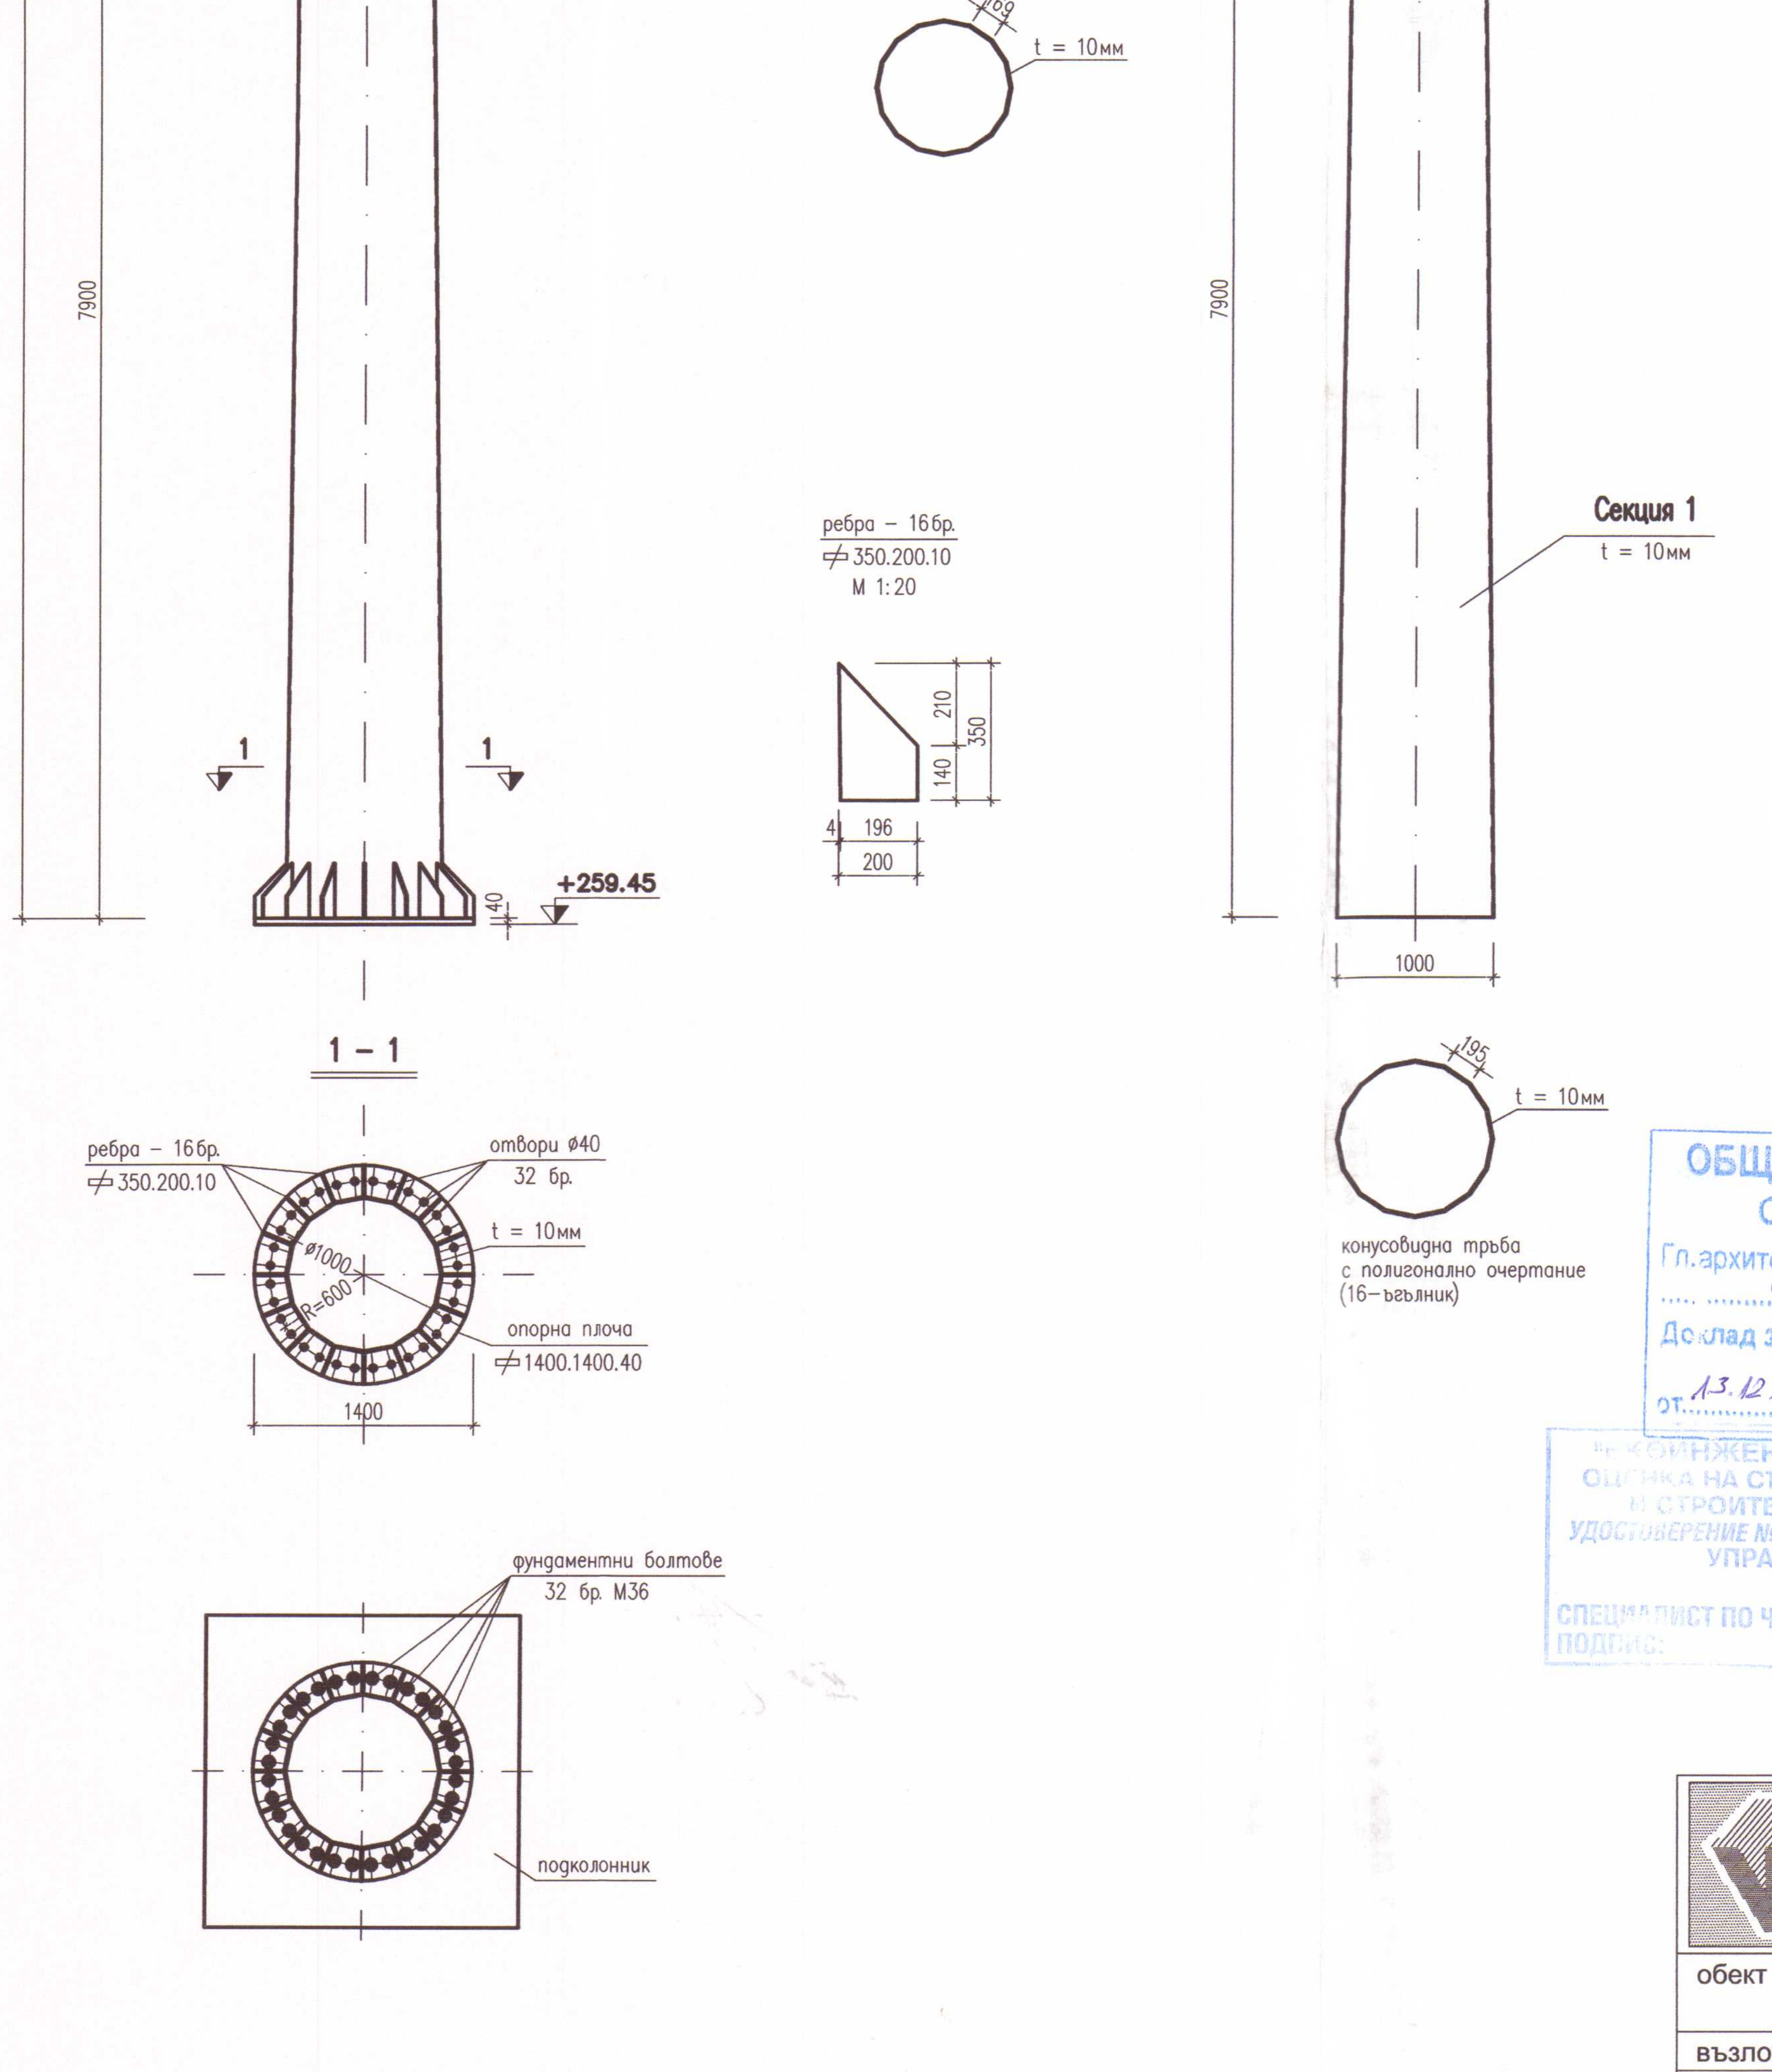

СПЕСИФИКАЦИЯ НА ПИЛОН 4

ЕЛЕМЕНТ	СЕЧЕНИЕ	ДЪЛЖИНА /мм/	БРОЙ	ТЕГЛО/кг/ ЕД	ТЕГЛО/кг/ ОБЩО
Секция 1		7900	1	1 738	1 738
Секция 2		8160	1	1 518	1 518
Секция 3		8160	1	993	993
Секция 4		8160	1	577	577
Опорна пл.	≠1400.1400.40		1	615	615
Фланец	≠700.700.20		1	77	77
Ребра 1	≠250.250.8		4	4	16
Ребра 2	≠250.150.8		4	2.4	10
Ребра 3	≠350.200.10		16	5.5	88
					5 632

*СТОМАНА S275
*РЪЧНО ЗАВАРЯВАНЕ ПО БДС EN ISO 9692
*ВСИЧКИ ЕЛ.ЗАВАРКИ – ОБХОДНИ ПО ЦЕЛИЯ ДОПИРЕН ПЕРИМЕТЪР НА ЕЛЕМЕНТИТЕ
*СТЪЛБИТЕ, РАБОТНИТЕ ПЛОЩАДКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ОТВОРИ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ПО ДЕТАЙЛИ НА ФИРМАТА ПРОИЗВОДИТЕЛ

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
ОДОБРЯВАМ
Гл.архитект.......
Доклад за оценка за съответствие на проекта
от 13.12.2017

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 0802
инж. СТОЯН СТОЕВ АВДЖИЕВ
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ част КОНСТРУКТИВНА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
КИИП
Секция: КСС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
Регистрационен № 04245
инж. РУМЯНА МИХАЙЛОВА ВИДИНСКА
Подпис: ......
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ПИЛОН 4

"ИНЖДИЗАЙН" ЕООД

обект	Стадион "Арена Арда" - гр.Кърджали "Осветление футболен терен и лекоатлетическа писта"			
възложител	Община Кърджали - инж. Хасан Азис			
проектант	инж. Р. Видинска			
част	конструкции	фаза:ТП	М 1:50	лист:6