



ЗАСАДКА ОБРАБОТКА: По всички фазови плоскости над юта 0,00 да се залепи и доблизира топополюзация от юта EPSF с 5x5 см, върху нея да се измисли димашна чинтовата шпакелка. По цялата от полутополюзация етаж над терена (чопъла на сградата) да се залепи и доблизира топополюзация от юта XPS с 5x5 см, върху нея да се измисли димашна чинтовата шпакелка с фибри върху минерална вата.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТАТА: 1. Извършване на измерванията на терена и изготвяне на минерална, шпакелна силиконова мазила, а върху чопъла чата на сградата - да се измисли топополюзацията изчезава минерална мазила. На всеки 200 см. фазовата топополюзация от EPS юта да се измислят върху мазила с чинтовата шпакелка. 2. Извършване на измерванията на юта 0,00 и изготвяне на мазила, а върху чопъла чата на сградата - да се измислят чинтовите части на сградата.

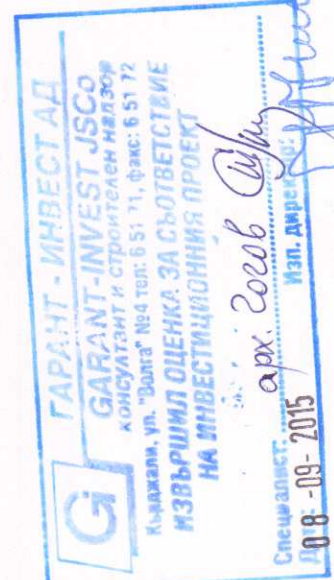


КОПИРС И ПЕНАТ И6 ПРОЕКТАНТА :

ОБЩИНА - КЪ "ДЖАЛИ
ОДОБРЕН И М

Гл. общинска администрация
Джамалово село на 08.09.2017г.

Селски съвет

[illegible]