



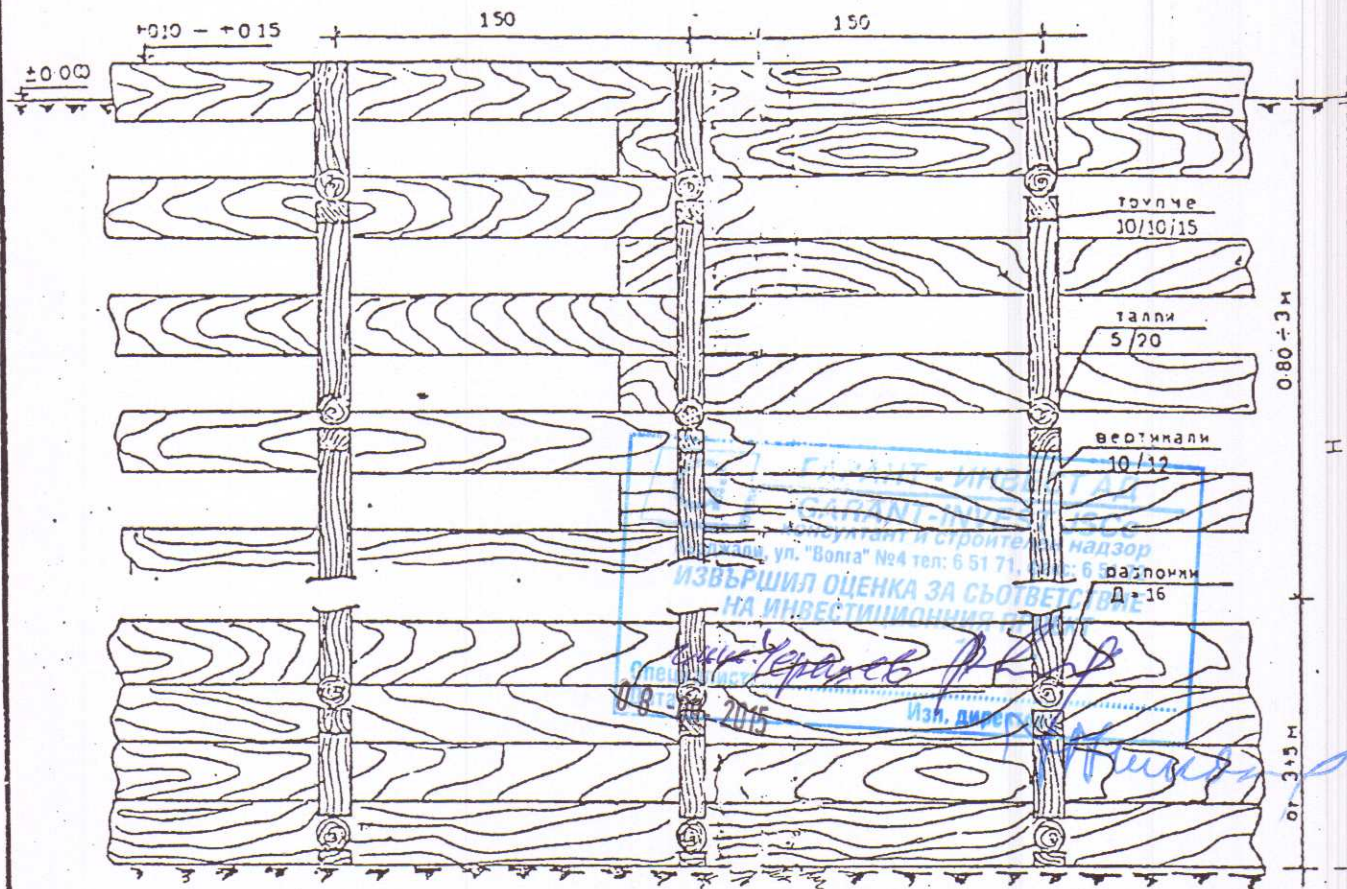

ДАННИ ИЗВЛЕЧЕНИ ОТ НАРЪЧНИКА ПО ТЕХНИКА
НА БЕЗОПАСНОСТТА СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА
ОХРАНА НА ТРУДА

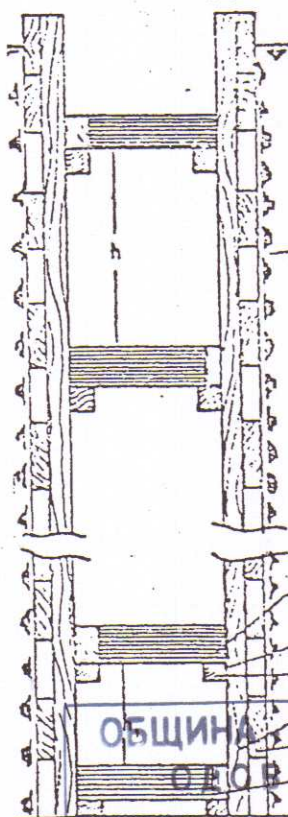

почвени условия	сълбочина /м/ на изкопа		
	до 3 м	от 3 до 5 м	повече от 5 м
почви с косялка	хоризонтално	плътно	укрепване
вдлъжност с	укрепване с	хоризонтално по цялата	
издълбочени из	мембрана гориз	укрепване	посвет
донливите	една със		
почви с покшена:	плътно хоризонтално		
блжност и	плътно и вертикално	също	също
осилуост	по укрепване		
всякакви почви	шпунтова огрда		
при силен приток	до макс. малко с	също	също
из подпочвени	0.75 м по дълбо-		
води	ко от изкопа		

разпонки $D = 16$ см
сбоа от бет. желязо $\phi 12$ мм
группе 10/10/15 см
вертикали 10/12 см
плънове

ЗА $H \leq 200$ м — $h = 100$ м
ЗА $H > 200$ — $h = 0.50$ м

ОБЩИНА "КЪРТЕЖАК"
ОКТОБРИЯ 2015

Доклад за оценка за съответствие
на проекта

от... *Таран - Инвестиционен*

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03081

ДИМИТЪР

типово укрепване изкоп
с дълбочина до 5 м

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПОСОБНОСТ

Приложни