


ДЕТАЙЛ "А"

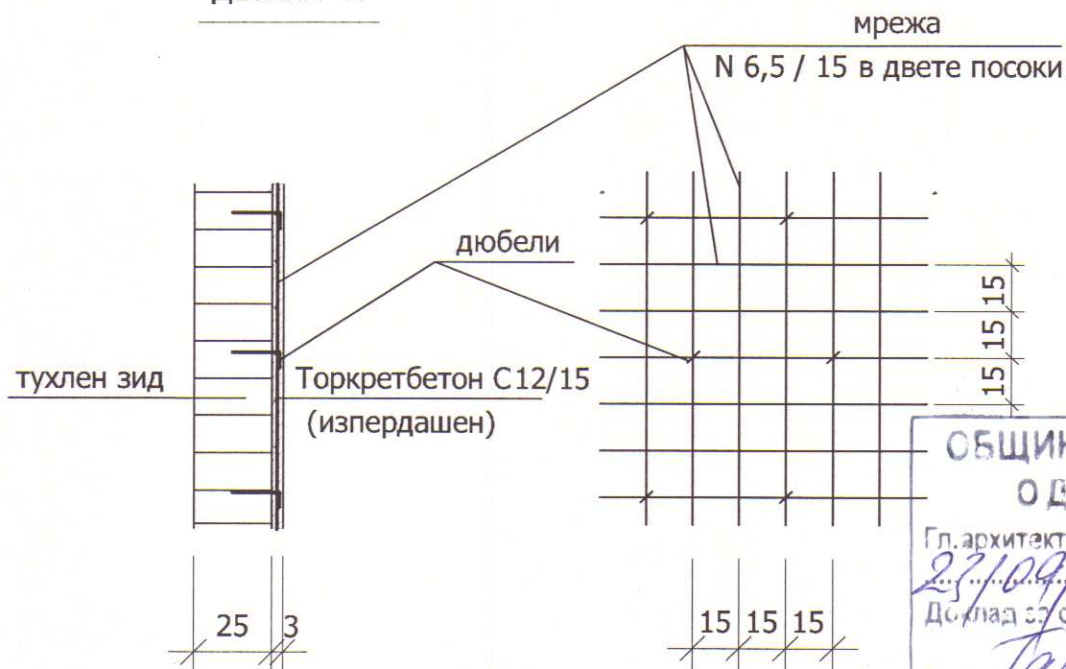

Дюбели

15
— 5
N 6,5x20

ДЕТАЙЛ "Б"



Дюбели


 5 27 5
 GARANT - ИНВЕСТАД
 GARANT-INVEST JSCo
 N 6,5x37
 Проектант и строителен надзор
 Кирджали, ул. "Волга" №4 тел: 0 51 71, факс: 0 51 72
 ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
 НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ
 Специалист: *Михаил С. Савин*
 Д-р -но- 2015 Изп. директор: *Михаил С. Савин*

РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

1. Премахва се съществуващата мазилка на тухления зид
2. Монтира се армировъчната мрежа (едностранно дет. А или двустранно - дет.Б) и се анкерира с дюбели към тухления зид
3. Полага се торкретбетон с дебелина 3 см.

- #### 4.Материали:

- Бетон клас C12/15
- Стомана B235.

