

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА


ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ

обект: Изготв.техн.паспорт, извършв.на обл.за енерг.ефект. и разраб.на работен проект за Основен ремонт и въвеждане на мерки за енерг.ефект в ГПЧЕ"Хр.Ботев" и ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"в УПИ I кв.48 гр. Кърджали

№ Вид работа

I. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1.	Демонтаж поцинк.тръби 1/2"	мл	19,00
2.	Демонтаж поцинк.тръби 3/4"	мл	96,00
3.	Демонтаж поцинк. тръби 1"	бр.	18,00
4.	Демонтаж поцинк. тръби 2"	бр.	15,00
5.	Демонтаж смесителна батерия	бр.	4,00
6.	Демонтаж СК без изпр. 1/2"	бр.	1,00
7.	Демонтаж СК без изпр. 3/4"	бр.	22,00
8.	Демонтаж СК без изпр 1"	бр.	1,00
9.	Демонтаж СК без изпр. 2"	бр.	1,00
10.	Демонтаж СК без изпр. 2 1/2"	бр.	4,00
11.	Демонтаж СК с изпр. 1/2"	бр.	2,00
12.	Демонтаж СК с изпр. 3/4"	бр.	2,00
13.	Демонтаж СК с изпр. 1"	бр.	1,00
14.	Демонтаж СК с изпр. 1 1/4"	бр.	1,00
15.	Демонтаж СК с изпр. 2 1/2"	бр.	1,00
16.	Демонтаж възвр.клапа 1/2"	бр.	1,00
17.	Демонтаж възвр.клапа 3/4"	бр.	1,00
18.	Демонтаж възвр.клапа 1 1/4"	бр.	1,00
19.	Демонтаж възвр.клапа 2 1/2"	бр.	15,00
20.	Демонтаж канелки чешмени	бр.	19,00
21.	Демонтаж противопожарни касети 2"	бр.	2,00
22.	Демонтаж ел.бойлери		

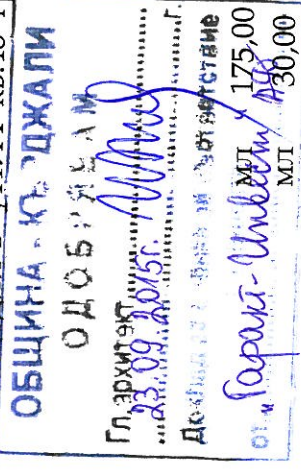


II. ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ

1.	Н-ва улей 10/10	м	110,00
2.	Водопровод - ППП тръби - ст.в. Ф20X2,3PN10	м	135,00
3.	Водопровод - ППП тръби - ст.в. Ф25X2,5PN10	м	17,00
4.	Водопровод - ППП тръби - ст.в. Ф32x3,0PN10	м	76,00
5.	Водопровод - ППП тръби - ст.в. Ф40x3,7PN10	м	15,00
6.	Водопровод - ППП тръби - ст.в. Ф50x4,0PN10	м	15,00
7.	Водопровод - поцинковани тръби 2"	мл	44,00
8.	Водопровод - поцинковани тръби 2 1/2"	мл	170,00
9.	Водопровод ПЕВП тръби ф32мм	м	105,00
10.	Водопровод ПЕВП тръби ф 90мм	м	15,00
11.	Водопровод - ППП тръби - т.в. Ф20x3,4PN10	м	152,00



12.	Водопровод – ППП тръби – т.в. Ф25х4.2PN10	m	18,00
13.	Водопровод – ППП тръби – т.в. Ф32х5.4PN10	m	65,00
14.	Водопровод - ППП тръби - т.в. Ф40х6.7PN10	бр.	36,00
15.	СК без изпразнител 1/2"	бр.	14,00
16.	СК без изпразнител 3/4"	бр.	2,00
17.	СК без изпразнител 1"	бр.	1,00
18.	СК без изпр. 1 1/4"	бр.	1,00
19.	СК без изпразнител 2 1/2"	бр.	1,0
20.	СК с изпразнител 1/2"	бр.	4,00
21.	СК с изпразнител 3/4"	бр.	3,00
22.	СК с изпр. 1"	бр.	4,00
23.	Шибърен СК без изпр. 1"	бр.	1,00
24.	Шибърен СК без изпр. 1 1/4"	бр.	1,00
25.	Шибърен СК с изпр. 1/2"	бр.	4,00
26.	Шибърен СК с изпр. 3/4"	бр.	3,00
27.	ВК 1 "	бр.	1,00
28.	ВК 1 1/4"	бр.	1,00
29.	Смесителна батерия за кухн.мивка-стояща	бр.	12,00
30.	Смесителна батерия за тоал.мивка	бр.	9,00
31.	Вана душ батерия	бр.	3,00
32.	Охранителна гръба ф32	m	38,00
33.	Изолация тип „Армафлекс“ ф32	m	10,00
34.	Изолация тип „Армафлекс“ ф40	m	12,00
35.	Пробиване отвор 10/10	бр.	10,00
36.	Изкърпване отвор 10/10	бр.	10,00
37.	Градински хидрант 1"	бр.	6,00
38.	Неукр.изкоп шир.0,6-1,2м и дълб.до 2м	мз	130,00
	8,00 x 1,00 x 1,20 x 6 за град.хидранти	57,00	57,00
	3,00 x 1,10 x 1,25 x 3 за ПХ		12,40
	7,00 x 1,10 x 1,25 за водопр.откл.		96,25
	общо:	мз	165,65
39.	Укрепен изкоп с шир.0,6-1,2м,дълб.до2м		
	3,00 x 1,10 x 0,45 x 3 за ПХ		4,45
	7,00 x 1,10 x 0,45 за водопр.откл.		3,46
	общо:	мз	7,91
40.	Обратно засипване изкоп	мз	130,00
41.	Укрепване непл.изкоп с шир 0,6-1,2 и дълб. 2м		
	10,00 x 2,00 x 1,70	м2	34,00
42.	Бетонова шахта 80/80/100	бр.	6,00
43.	СК без изпр 1"	бр.	6,00
44.	Ел.бойлер V=300л	бр.	1,00
45.	Комбиниран б-р водо-воден, вертик.1000л с една серпентина и ел.нагр. N=2x7.5kw ф1050мм	бр.	1,00
46.	Цирк.помпа Wilo RS 20/6 N=49w	бр.	1,00
47.	Противопожарен кран 2" - комплект	бр.	19,00
48.	Мини-нагревател с батерия	бр.	2,00



48.	Питейни фонтанки 1/2"	бр.	
49.	Водопровод - ПЕВП тръби ф32 x 3,0 PN	мл	48.00
50.	СК без изпразнител 2 1/2"	бр.	1,00
51.	СК с изпразнител 2 1/2"	бр.	1,00
52.	Комбиниран водомер DN 50	бр.	1,00
53.	Възвратна клапа 2 1/2"	бр.	1,00
54.	Т.К. 2 1/2"	бр.	1,00
55.	Мрежест филтър DN 50	бр.	1,00
56.	ПХ 70/80 надземен	бр.	3,00
57.	Укрепване гърне на ПХ	бр.	3,00
58.	СК с охран.гарнитура ф 80мм	бр.	3,00
59.	Чугунени фасонни парчета ТЕФ 150/80	бр.	
	ТЕФ 200/80	бр.	2,00
60.	ПЕВП фасонни парчета - НФ 90	бр.	1,00
61.	Направа връзка "Жибо" ф150мм	бр.	6,00
62.	Стом.тръба ф 80мм L=0.5м	бр.	4,00
63.	Направа фланшова връзка ф 80мм	бр.	3,00
64.	Дезинфекция водопроводна инсталация	бр.	3,00
65.	Филтърна инсталация за басейн филтърна помпа	мл	820.00
	пясъчен филтър	бр.	1,00
	UV стерилизатор	бр.	1,00
	система за дезинфекция	бр.	1,00

