


КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

обект: Изготв.техн.паспорт,извършване обслед.за енерг.ефективност и разраб.работен проект за Основен ремонт и въвеждане мерки за енергийна ефект.и разраб.на работен проект за Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СГПЧЕ "Хр.Ботев" и ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" в УПИ I, кв.48 гр.Кърджали

№	Вид работа	м-ка	к-во
I. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
1.	Демонтаж PVC ф 50мм	мл	83.00
2.	Демонтаж PVC ф 110мм	мл	145.00
3.	Демонт.каменинови тръби ф100мм	мл	14.00
4.	Демонтаж каменинови тръби ф150мм	мл	25.00
4.	Демонтаж клоз.сидало	бр	9.00
5.	Демонтаж тоал.мивка	бр	19.00
6.	Демонтаж ПС 105	бр	10.00
7	Демонтаж ПС 100	бр	8.00
8.	Разваляне и възстановяване бетонова н-ка 125,00 x 1,30 x 0,10	м3	16.25
9.	Неукр.изкоп в з.п.шир.0,6-1,2м и дълб.до 2м 35.00 x 1.00 x 0.75		26.25
	42.00 x 1.00 x 0.85		35.70
	общо:	м3	61.95
10.	Укрепен изкоп шир.0.6-1.2м дълб.до2м	м3	61.95
11.	Укрепен изкоп шир.0.6-1.2м дълб.2-4м	м3	14.50
12.	Обратно засипване изкоп вкл.трамб.	м3	18.00
13.	Демонтаж чугунени тръби ф100мм	м3	94.45
		мл	126.00

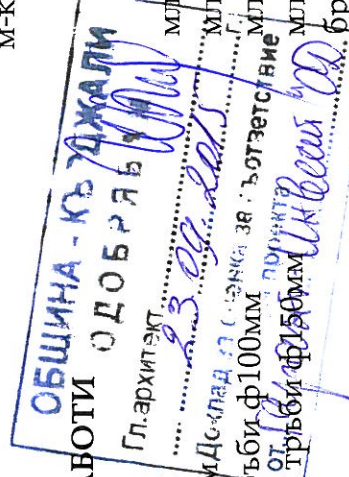

II. КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

1.	PVC тръби ф50мм с фас.части	м	126.00
2.	PVC тръби ф110 с фас.части	м	145.00
3.	PVC тръби ф160 с фас.части	мл	85.00
4.	Тоалетна мивка – среден формат	бр.	27.00
5.	Чугунена мивка - изливник	бр.	7.00
6.	Кухненска мивка - алпака	бр.	6.00
7.	Кухненска мивка - бук	бр.	5.00
8.	Писоар	бр.	4.00
9.	ПС 100	бр.	15.00
10.	ПС 105	бр.	10.00

11. Клозетно седало с ниско казанче		
12. PVC тръби ф110 за вентилация с L=2,5m		
13. Вентилац. шапка за плосък покрив	бр.	9.00
14. Пробиване отвор 10/10	бр.	16.00
15. Изкърпване отвор 10/10	бр.	16.00
16. Изкопване гнезда за пс	бр.	16.00
17. Изпитване хориз.канализация	бр.	25.00
18. Изпитване вертика.канализация	мл	127.00
19. Укрепители за канал по верт.клонове	мл	264.00
20. Бетонова РШ 100/100/100	бр.	176.00
	бр.	3.00

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
	Регистрационен № 03084
ИНЖ. ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА	
Проектант: 	
☐ БС	/инж. Христова/
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ	

