

статично водно ниво-441.85

M1:1000 за дължини
M1:200 за височини

361.00
360.00
359.00
358.00
357.00
356.00
355.00
354.00
353.00
352.00
351.00
350.00
349.00
348.00

статично водно ниво-441.85

h заг.=9.01

432.84-напорна линия

Надлъжен профил довеждащ водопровод

h заг.=10.01

статично водно ниво-441.85

431.84-напорна линия

ШК 3

водом. шахта-с. Главатарци

ПХ DN80

Нсв=76.14


Нсв=73.09

ф180 певп/10атм. Q общо=15.71 л/с
с Q табл.=16 л/с, V=0.81 и J=0.0039 м/м

Кота дъно тръба	358.651	358.175	358.057	357.956	357.842		357.727	357.689	357.639	357.584	357.510	357.382	356.813	356.491	356.126	355.662	355.518	355.055	354.845	354.743	354.633	354.338	354.188	354.016	353.632	353.837	353.933	353.087	354.272	354.342
Проектна кота терен /нивелета/	359.750	359.360	359.360	359.150	359.200		359.070	359.090	359.140	359.170	359.220	358.740	358.230	357.950	357.370	356.830	356.770	356.380	356.090	355.810	355.950	356.000	355.720	355.270	354.990	354.920	354.980	355.080	355.460	355.700
кота терен	359.750	359.360	359.360	359.150	359.200		359.070	359.090	359.140	359.170	359.220	358.740	358.230	357.950	357.370	356.830	356.770	356.380	356.090	355.810	355.950	356.000	355.720	355.270	354.990	354.920	354.980	355.080	355.460	355.700
кота дъно изкоп	358.55	358.08	357.96	357.86	357.74		357.63	357.59	357.54	357.48	357.41	357.28	356.71	356.39	356.03	355.56	355.42	354.96	354.75	354.64	354.53	354.24	354.09	353.92	353.53	353.74	353.83	353.99	354.17	354.24
дълбочина изкоп, м	1.20	1.28	1.40	1.46		1.34	1.5	1.4	1.3	1.8		1.46	1.51	1.55	1.34	1.27	1.35	1.42	1.34	1.17	1.42	1.76	1.63	1.35	1.46	1.22	1.15	1.09	1.29	1.46
Обозначение тръба	Лобио=2016м, ф180 ПЕВП / 10атм.																													
категория почва	Категория IV - 37%, Категория V- 34%, Категория VII -29%																													
Дължина, м	32.42	2.50	76.38	0.60	104.89	3.58	1.64	43.17	4.27																					
Разстояние, м	19.06	4.75	4.05	4.55	19.19	6.32	8.29	9.16	12.27	21.15	15.93	9.00	10.21	12.96	4.04	12.95	5.85	2.86	3.06	8.25	4.20	4.80	10.73	12.46	5.81	9.36	11.27			
Номер точка/шахта	m161	m162	m163	m164	m165	m166	m167	m168	m169	m170	m171	m172	m173	m174	m175	m176	m177	m178	m179	m180	m181	m182	m183	m184	m185	m186	m187	m188	m189	
Разгънат план	m161	m162	m163	m164	m165	m166	m167	m168	m169	m170	m171	m172	m173	m174	m175	m176	m177	m178	m179	m180	m181	m182	m183	m184	m185	m186	m187	m188	m189	
Пикетаж	23+58.38	23+77.44	23+82.19	23+86.24	23+90.79	24+06.97	24+16.30	24+24.59	24+33.75	24+46.01	24+67.17	24+83.10	24+92.09	25+02.30	25+15.26	25+19.30	25+32.24	25+38.09	25+44.02	25+52.26	25+56.46	25+61.27	25+72.00	25+84.45	25+90.26	25+99.62	26+10.89	26+15.16		

Забележки:

- Котите терен и изкоп да се гледат от надлъжните профили.
- Тръбите ПЕВП, стоманените и ПЕВП фасонни парчета са за налягане 1МРа. ПЕВП до ф110 могат да се доставят на рулони по 100м, а по-горните диаметри се доставят на прави тръби с дължини 6 или 12 метра.
- Преди започване на строителството да се извикат представители на фирмите, експлоатиратри подземни проводни и съоръжения.

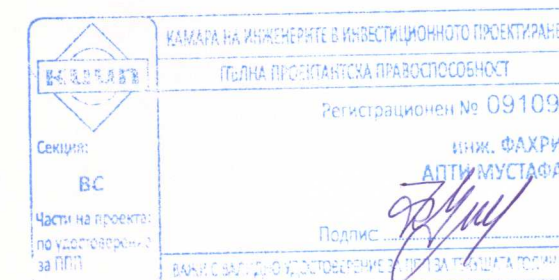

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ ХРАНИТЕЛНА ТРЪБА
M1 1:1000, Mh 1:200

Възложител: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ		
ОБЕКТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С.ГЛАВАТАРЦИ , ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ I етап-Довеждащ водопровод II етап Напорен резервоар 200м³		
Проектанти: инж. Ф. Мустафа ,инж. Ст.Стоев		
част:ВиК	фаза:ТП	2017 г
Част:		ЧЕРТ.3.2