




Клон 36

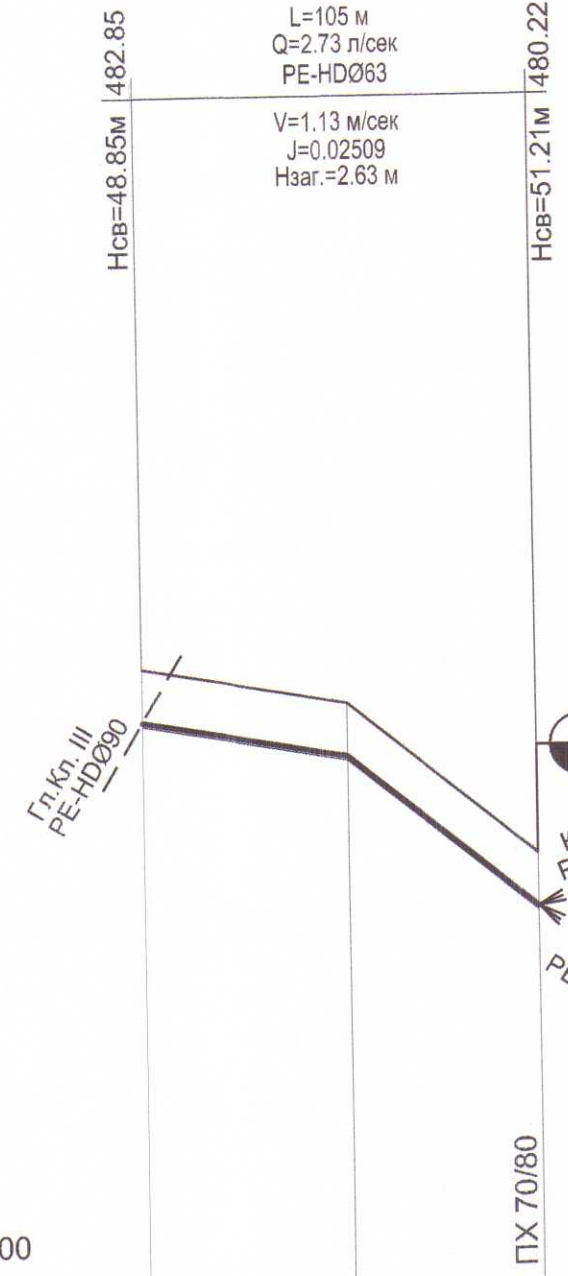


Клон 37

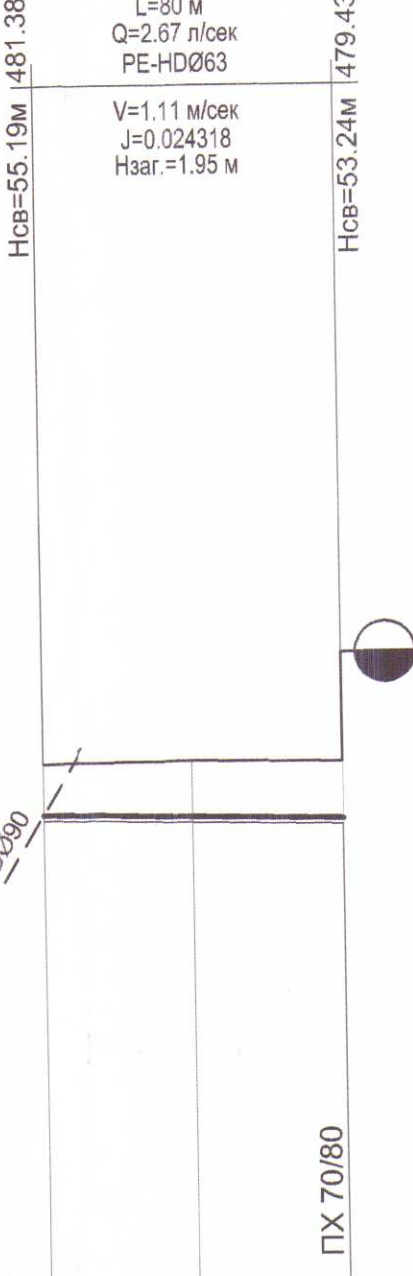


Клон 38

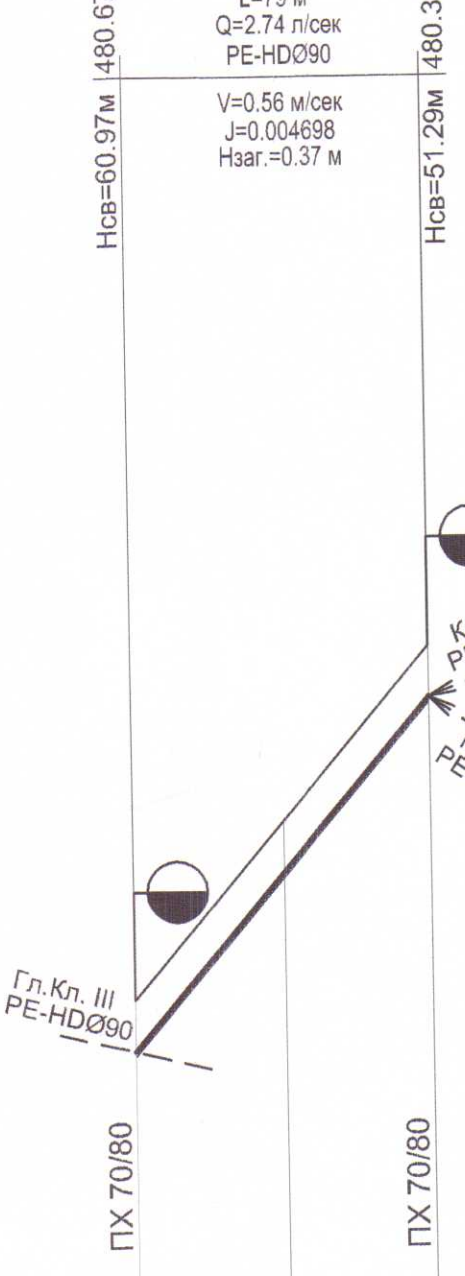


Клон 39

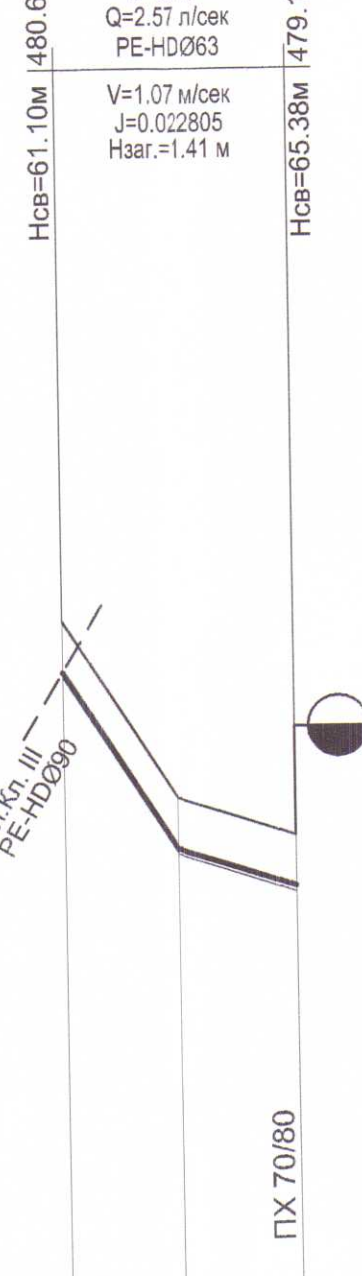

ДЕТАЙЛ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ЛЕКО ДВИЖЕНИЕ

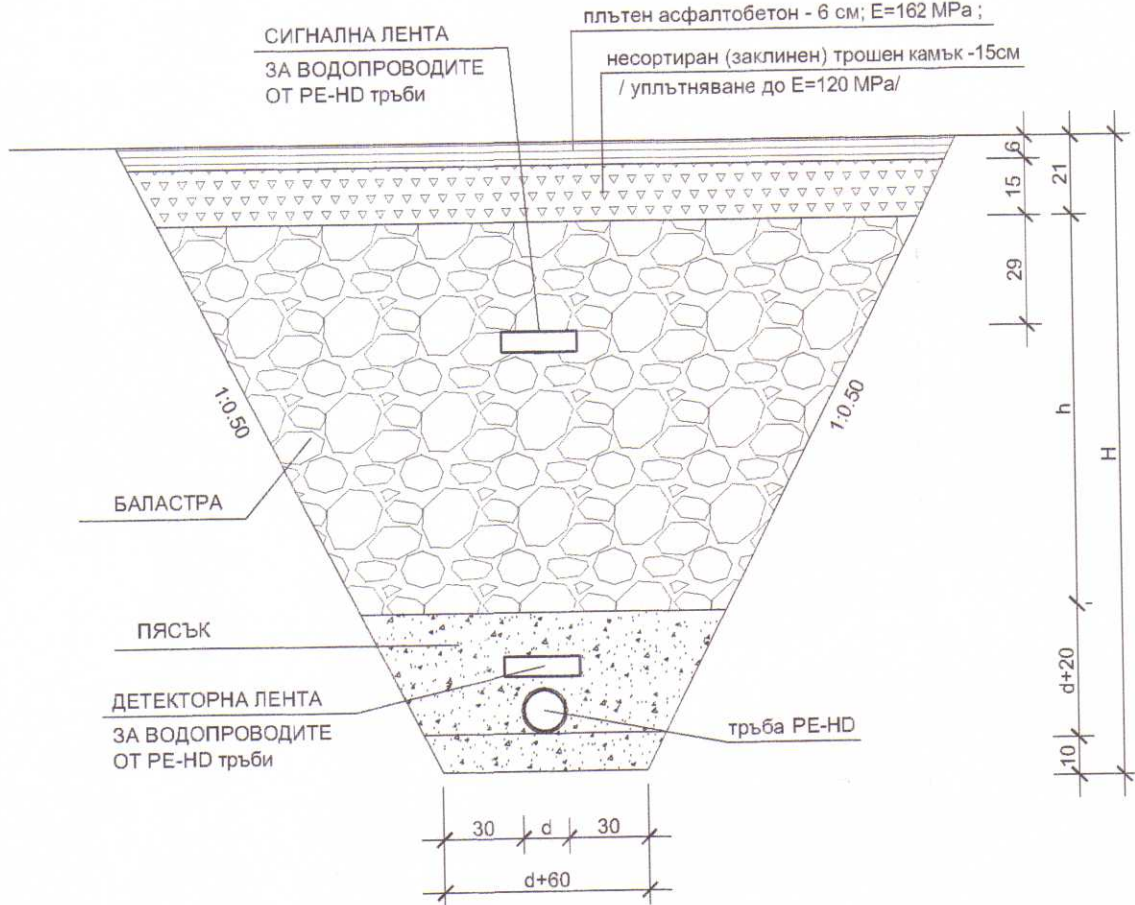

ДЕТАЙЛ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЪТИЩА БЕЗ ТРАЙНА НАСТИЛКА

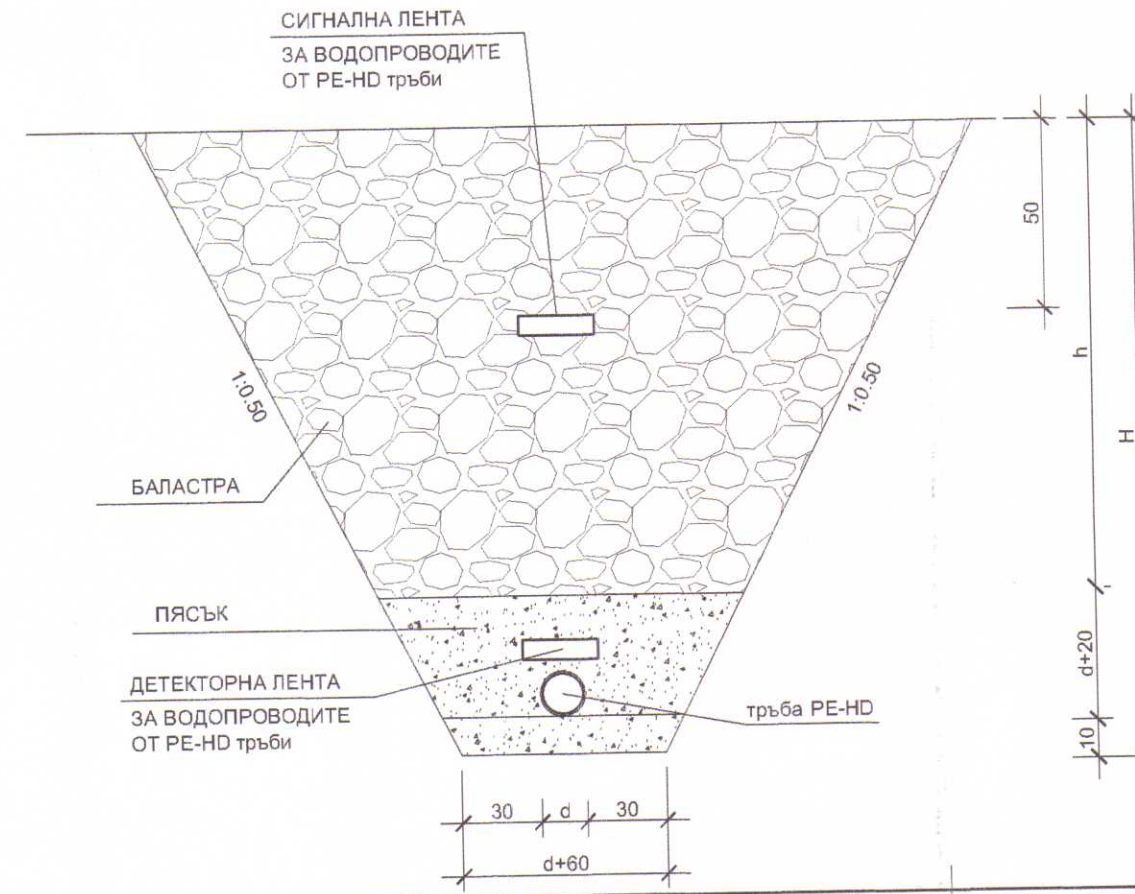



горизонтален 1:2000
МАЩАБ
вертикален 1:200

Вид на тръбите		L=105м PE-HD063	
категория на почвата		58% земна/ 42% скална	
наклон		1.70%	8.10%
дължина		55m	50m
дълбочина на изкопа		1.5	1.5
коти терен		434	433.05
коти дъно изкоп		427.51	429.01
разстояния	частични	55	50
	обща	0	105
No: на точките		OK69	OK70

L=80м PE-HD063	
58% земна/ 42% скална	
0.20%	
80m	
1.5	1.64
426.19	426.25
424.69	424.61
424.53	424.53
40	40
0	80
OK68	OK67

L=79м PE-HD090	
58% земна/ 42% скална	
8.38%	
79m	
1.5	1.5
418.7	419.7
418.2	418.2
427.51	429.01
40	39
0	79
OK71	OK70

L=62м PE-HD063	
58% земна/ 42% скална	
15.53%	
3.21%	
30m	
1.50	1.50
419.5	414.84
418	413.34
412.31	413.81
30	32
0	62
OK72	OK35

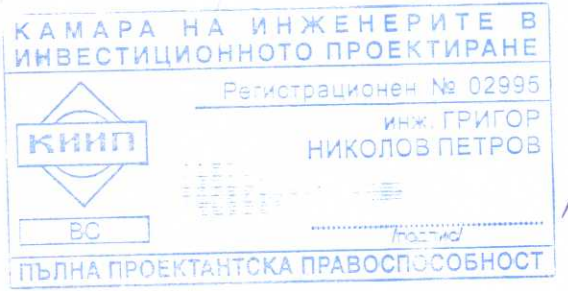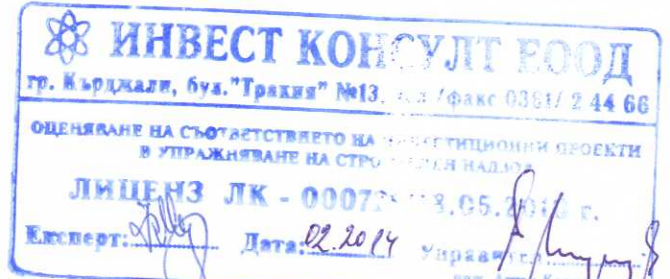

Възложител:	Община Кърджали		
Обект:	Обект: "Реконструкция водоснабдяване група "Черешница-Мост", община Кърджали"		
Етап:	Вътрешна водопроводна мрежа на с. Мост		
Чертеж:	Клонове 36, 37, 38 и 39 - Надлъжни профили - II етап		
М 1:2000	Фаза: РП	Част: Водопровод	Чертеж: 26
Проектант:	инж. Григор Петров		