

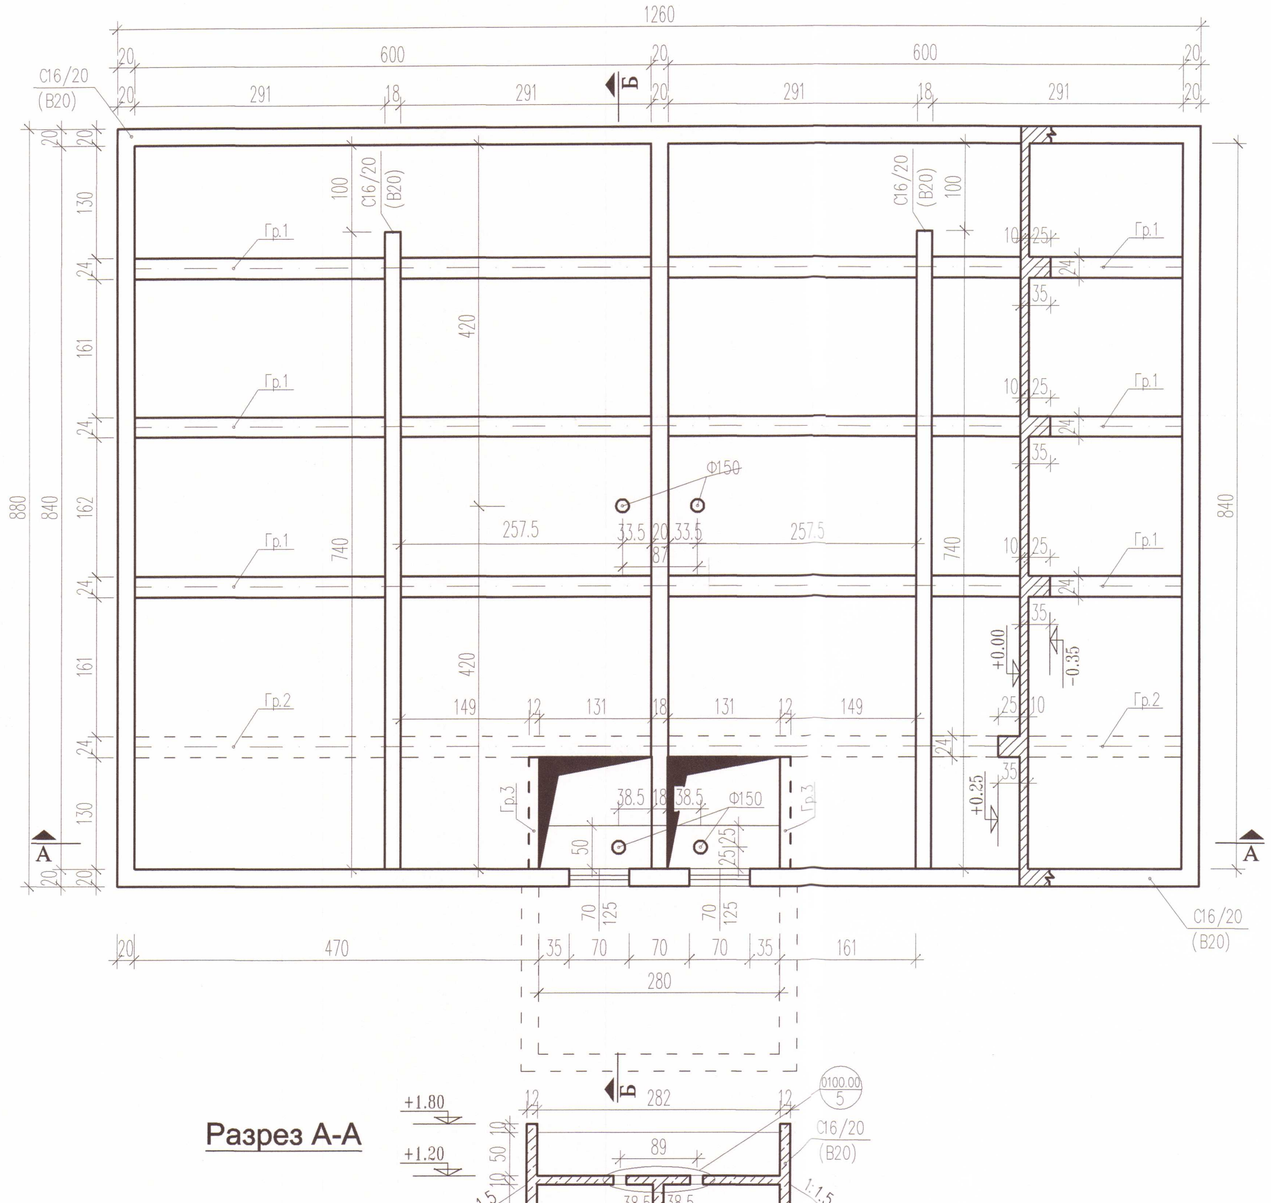



Разрез Б-Б

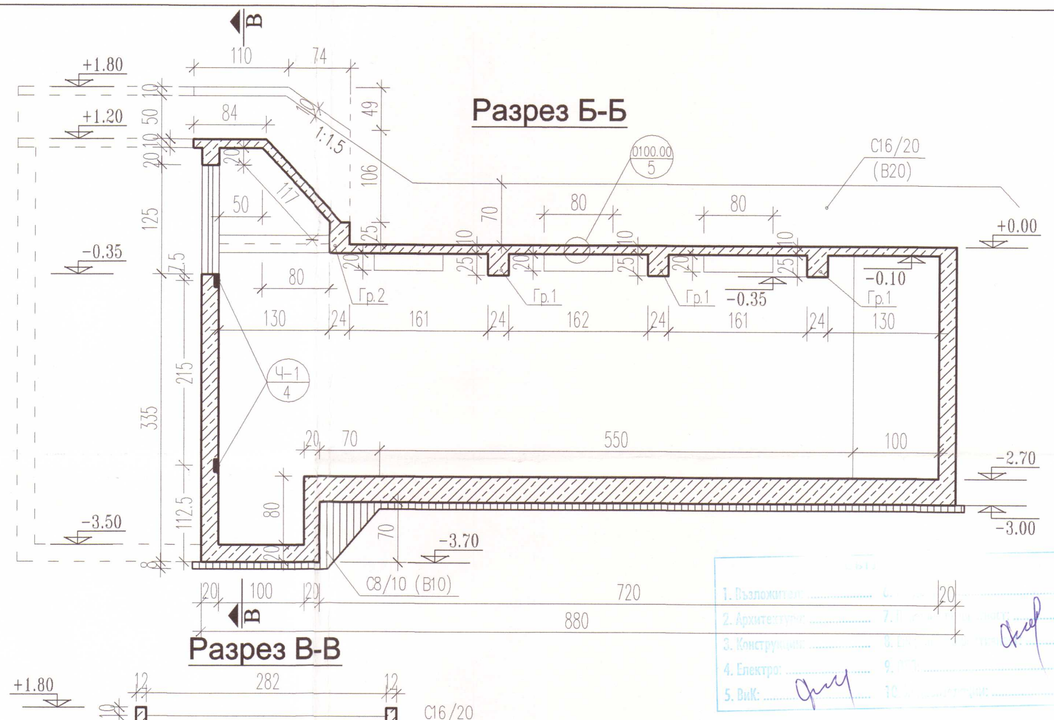

Разрез В-В

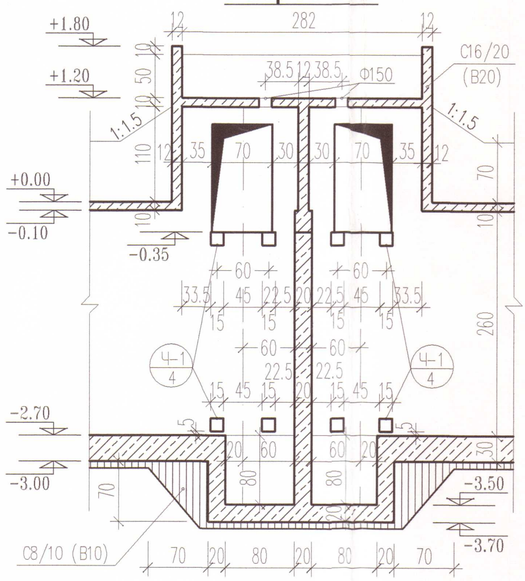

Разрез А-А

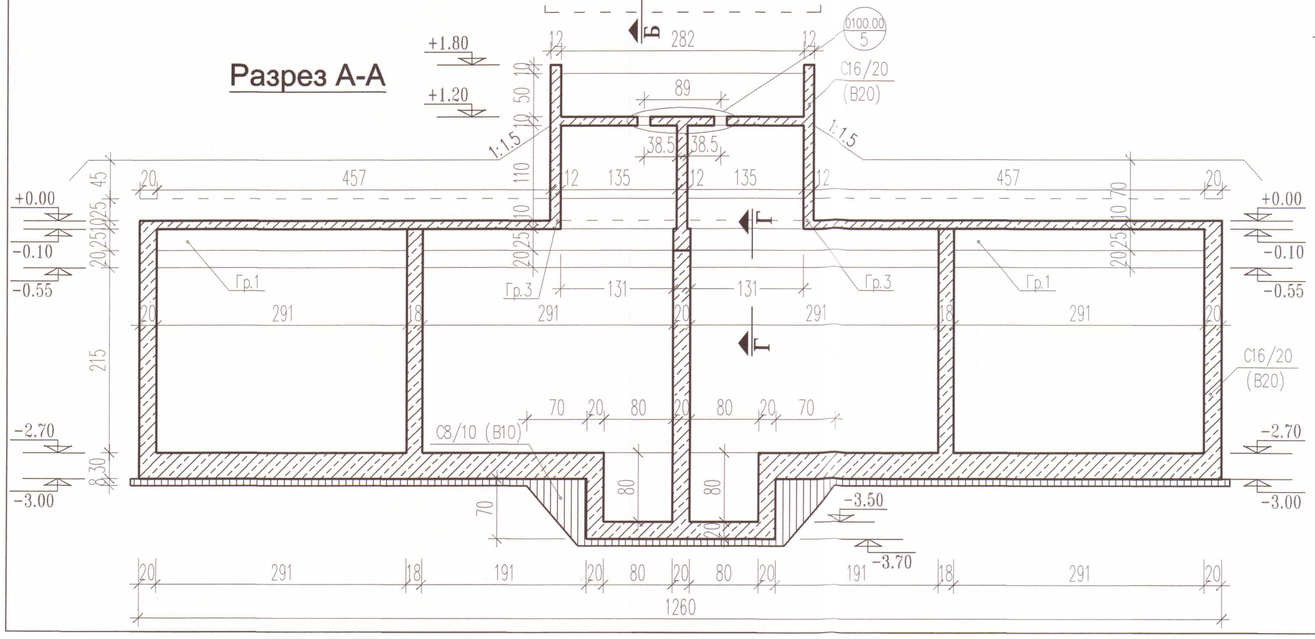

По Г-Г





Схема за изпълнение на замазките по дъното

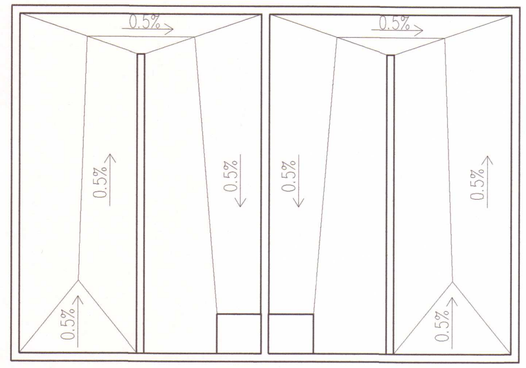

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Наклона 0,5% да се осъществи с цим.замазка в два пласта 1:2 –1,5см и 1:1 – 0,5см.
2. Замазка в два пласта 1:2 –1,5см и 1:1 –0,5см на околоните стени отвътре и разделителната стена
3. Замазка един пласт 1:2–1см на циркулационните стени от двете страни, околни стени отвън и отвътре на входа за водната камера.
4. Покривната плоча отгоре се измазва в два пласта: 1:2–1,5см и 1:1 – 0,5см, с два пласта горещ битум.
5. При направата на циментовите замазки да се използва задължително сулфатоустойчив портландцимент: CEM I 42,5 R – SR 5
6. Преди направата на обратния насип, се изпълнят два слоя мазана битумна хидроизолация.
7. При направата на бетона за носещата конструкция на съоръжението, да се използва задължително сулфатоустойчив портландцимент: CEM I 42,5 R – SR 5
8. Сухата камера е по индивидуален проект
9. Материали: подложен бетон C8/10 (B10), бетон C16/20 (B20), арм.стомана B235 (AI) и B420 (AIII)

ОБЕКТ:	"Водоснабдяване с. Главаторци II етап"
ПОДОБЕКТ:	НР V=200м3
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Кърджали
ПРОЕКТАНТ:	инж. Любен Бостанджиев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 04194
ИВАНОВА БОСТАНДЖИЕВА
Дата:
КИИП
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЛАТА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 04194
инж. ЛЮБЕН ПАНАЙОТОВ БОСТАНДЖИЕВ
Подпис:
Секция: КСС
Части на проекта: по удостоверение за ПИП

ЧЕРТЕЖ:	Резервоар водоснабдителен двукамерен правоъгълен - полезен обем 200м3 КОФРАЖЕН ПЛАН И РАЗРЕЗИ						
ЧАСТ:	СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНА					Чертеж No.:	4
ДАТА: 2017	ФАЗА: РП	МАЩАБ: 1:50					

СЪГЛАСУВАЛИ:							
СК:		Геод.:		Геол.:		ПБЗ:	
ПБ:		ПУСО:					