


№	Наименование
16	КОТЕЛНО

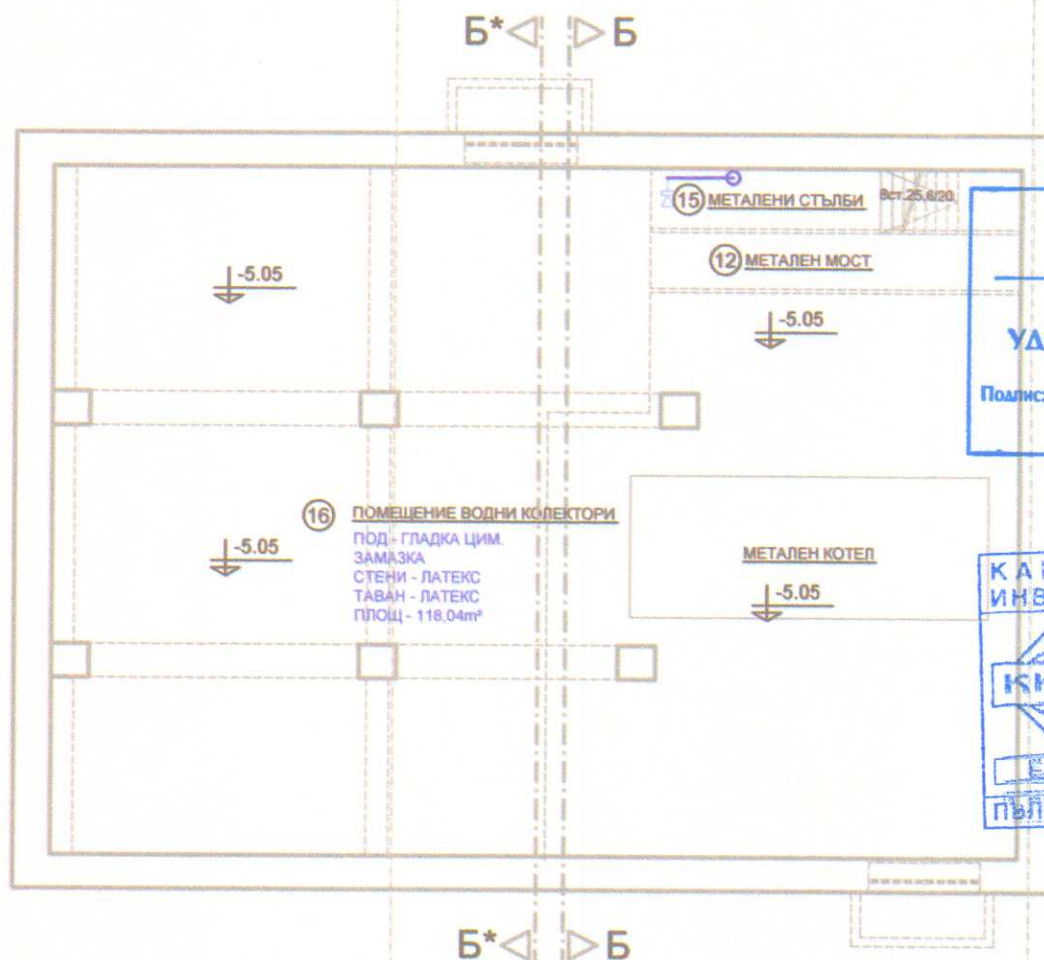

УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ	
	Саботонна разпределителна мрежа
	TV контакт - H=2м от асф. под
	Телефонна розетка H=0.8м от асф. под
	Високовольтна H=2.20м от асф. под
	Двойна розетка телефон-компютър
	Звучен сигнал
	Разклонителна мрежа 10/10mm
	26x4x0.5mm изведен в PVC тръба - телефонна и компютърна инсталация
	4x2x0.5mm изведен в PVC тръба - телефонна инсталация
	RC-6, изведен в PVC тръба - телевизионна инсталация
	RC-11, изведен в PVC тръба - телевизионна инсталация
	4x1 2x0.5mm изведен в PVC тръба - обща инсталация
	4x1 2x1mm изведен в PVC тръба - обща инсталация
	10x10mm изведен в PVC тръба - обща инсталация
	3x10mm изведен в PVC тръба - обща инсталация
	3x10mm изведен в PVC тръба - обща инсталация
	3x10mm изведен в PVC тръба - обща инсталация

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ № PK-0014/04.03.2015
Подпис: _____ Дата: 2015 г. Управител: _____

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 07768
инж. СВЕТЛИН
ТОДОРОВ СТАЙКОВ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

- Забележки:
- Осветителната инсталация се изпълнява с еднотелна TN-S с проводници ПВ-Ал изведени в асф. тръби скрито под випкартона на стени и табани.
 - Всички отклонения да се правят на клони в разклонителните мрежи.
 - Ключовете се монтират на 1,5 м от пода. На местата, където са групирани по два и повече да се монтират в общи рамки с модулни конзоли за скрит монтаж.
 - В баните и WC се монтират влагозащитни осветел. със защита минимум IP44.
 - Токните криволе на контактите и кабелите едновременно се защитават от токове на утечка с групови защита посредством диф. ток. пр. в. 30mA.
 - Контактите да се монтират както следва: - контакти с общо предназначение на 1,5 м.
 - Сечението на проводниците на осветителната инсталация да е 3x2,5mm² на кабелите за контакти 3x2,5mm².
 - Ед. таблата, ед. съоръженията, ед. инсталациите да се изпълняват по изискванията на чл. 55, 56, 236, 240 и 245 както са описани в записките.
 - Ед. монтажния клапан на водата да се монтира извън помещението след като се уточни местото на водното газобо табла.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СУТЕРЕН - 2
ПРОЕКТ

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ

За Инвеститора: _____

подпис: _____

име: _____

Гл. архитект: _____

23/09/2015

Директор: _____

ОТ: _____

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.oprrglo.eu

Инвестиране във Висшето образование

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ОПРР

This drawing is made by Archcon Project LTD. All rights reserved. It is not allowed to copy and use this drawing without the knowledge and permission of Archcon Project LTD

АРХКОН ПРОЕКТ ООД
ARCHCON PROJECT LTD

ул. "Ястребец" 9 б.а.2 от.6
1680 СОФИЯ
e-mail: archconproject@abv.bg

тел. 02/963 00 25
факс 02/966 39 57

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЕКТ	Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К Яворов“ в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. № 40909.102.128.5		
ПРОЕКТАНТ	инж. Светлин Стайков	фаза	РП
УПРАВИТЕЛ	арх. В. Ракъджиева	мащаб	1:100
ЧАСТ	Електро	дата	12.2014
ЧЕРТЕЖ	СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СУТЕРЕН НА -2 НИВО	чертеж	8/29
съгласували:	подпис:		
Архитектура	арх. П. Русев		
Конструктивна	инж. И. Маричова		
ПБЗ	инж. И. Маричова		
В и К	инж. Кр. Ракъджиева		
ОВ и К	инж. Д. Ангелова		
Технология	инж. Д. Ангелова		
ЕЕ	инж. Д. Ангелова		
Геодезия	инж. Н.Ялъмов		
Пътна	инж. М. Иванова		
ПБ	инж. В. Стоянов		
ПУСО	инж. В. Стоянов		
Паркоустройство	ланд. арх. В. Симеонова		

Този документ е създаден в рамките на проект "Техническа помощ за развитието на град Кърджали", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган