


ДЕТАЙЛ "А"

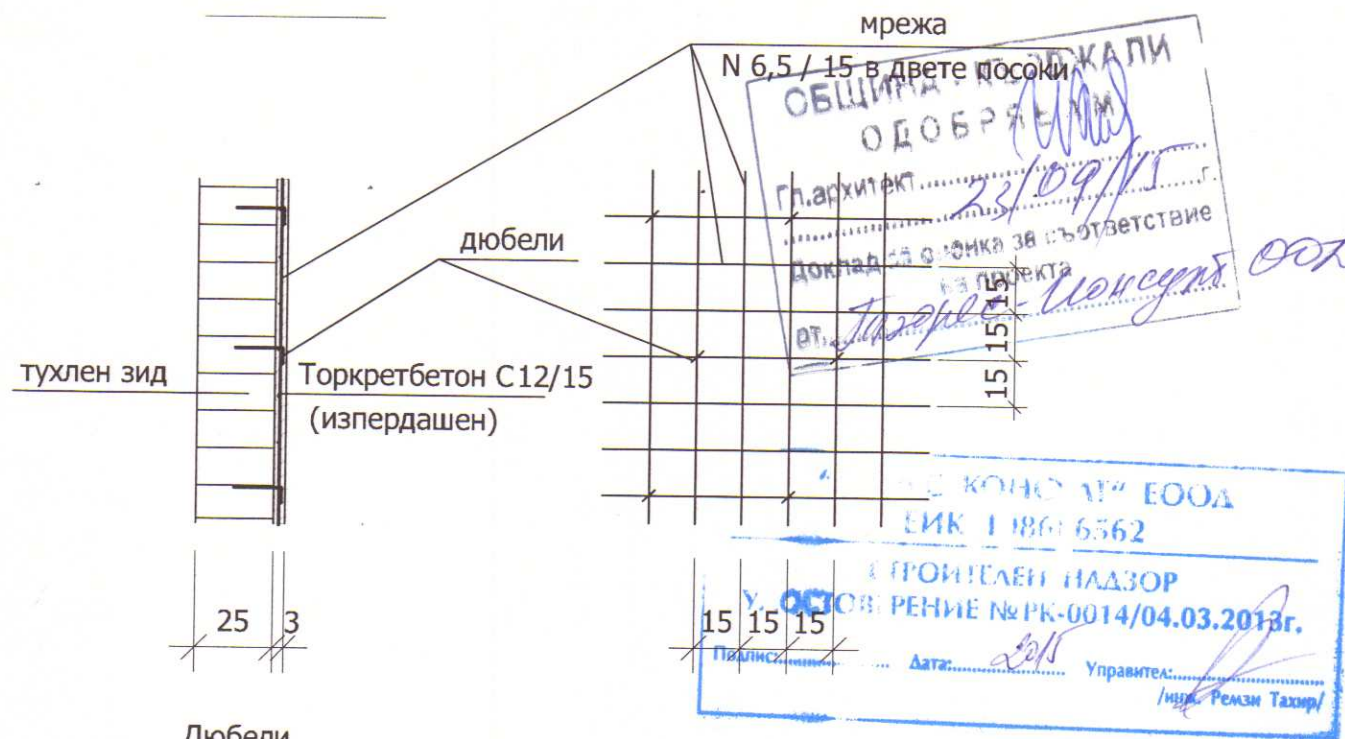

Дюбели
15
N 6,5x20

РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

1. Премахва се съществуващата мазилка на тухления зид
2. Монтира се армировъчната мрежа (едностранно дет. А или двустранно - дет. Б) и се анкерира с дюбели към тухления зид
3. Полага се торкретбетон с дебелина 3 см.

4. Материали:

- Бетон клас C12/15
- Стомана B235.

ДЕТАЙЛ "Б"



Дюбели
27
N 6,5x37



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007-2013 г.			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ			
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3:			
ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА С.О.У. "П.Р. СЛАВЕЙКОВ" В УПИ I, КВ. 260 гр. КЪРДЖАЛИ			
КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"			
ЧЕРТЕЖ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАПУКАНИ ЗИДОВЕ		М 1:50	
Представяващ ДЗЗД	Валентин Денев	Част:	
Архитектура	арх. Св. Герганов	конструктивна	
Конструкции	инж. А. Петрова	Фаза:	
Паркоустройство	л. арх. Д. Денева	РИП	
Вик	инж. Д. Дишев	Чертeж №:	
Електро	инж. М. Симеонов	1	
ОВК и ЕЕ	инж. Н. Батолска	Дата:	
Геодезия	инж. В. Русанов	11.2014г.	