




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



ОБЕКТ: Основно училище П. К. Яворов, гр. Кърджали" УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. № 40909.102.128.5

ЧАСТ: Временна организация на движението

ФАЗА : РП

23.03.2015
Червено Консулт. ЕООД

Обяснителна записка

I. Временна организация на движение по време на изграждане на водопроводно отклонение

Временната организация на движение се отнася за времето на строително – монтажните работи към обект „Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К Яворов” в град Кърджали”. За целта се разполага строителна техника върху платното за движение.

Временната организация е решена в един етап. Разполагането на строителна техника обхваща цялото платно за движение. Това налага затваряне на улицата зад основното училище. Движението се отбива по обходни маршрути. По време на строителните работи се затваря целия тротоар от към обекта. За безопасност на пешеходците са поставени табели – „Премини на другия тротоар”.

Временната организация на движение се състои от преносими стандартни табели и бариери (напреко на улицата), ограждащи работния участък. Бариерите са снабдени с ел. лампи с ж.м.с. за нощно време.

Всички временни пътни знаци се поставят на съответните места и разстояния съгласно схемата.

Спецификацията на пътните знаци е дадена на чертеж “Временна организация на движение по време на СМР”.


II. Временна организация на движение по време на изграждане на канализационно отклонение

Временната организация на движение се отнася за времето на строителството при изграждане на канализационно отклонение от обект „Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К Яворов” в град Кърджали” към съществуващия уличен водопровод по улица зад осн.училище.

Временната организация е решена в един етап. За направата на новата връзка се навлиза в пътното платно 1,56м. Останалата ширина на платното за движение е 2,06м - достатъчна за преминаване на превозните средства. Района на обекта не е натоварен с много автомобили и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



изчакването в зоната на работния участък няма да предизвика голямо неудобство на водачите. По време на строителните работи се затваря тротоара от към обекта. За безопасност на пешеходците са поставени табели – „Премини на другия тротоар”.

Временната организация на движение се състои от преносими стандартни табели, конуси и бариери (по дължина на работния участък и напреко на улицата), ограждащи работния участък. Бариерите са снабдени с ел. лампи с ж.м.с. за нощно време.

Всички временни пътни знаци се поставят на съответните места и разстояния съгласно схемата.

Спецификацията на пътните знаци е дадена на чертеж "Временна организация на движение при строителство на водопровод".

III. Временна организация на движение по време на изграждане на канализационно отклонение

Временната организация на движение се отнася за времето на строителството при изграждане на канализационно отклонение от обект „Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К. Яворов” в град Кърджали” към съществуващия уличен канал по ул.“.

Новата връзка е в съществуваща шахта в зоната на пресичане на три улици. В така стесненото кръстовище остава достатъчно място за завиване и преминаване на превозните средства в двете посоки. По време на строителните работи се затваря тротоара от към обекта. За безопасност на пешеходците са поставени табели – „Премини на другия тротоар”.

Временната организация на движение се състои от преносими стандартни табели и бариери (по дължина на работния участък и напреко на улицата). Работния участък е ограден със сигнализираща лента и бализи снабдени с ел. лампи с ж.м.с. за нощно време.

Всички временни пътни знаци се поставят на съответните места и разстояния съгласно схемата.

Спецификацията на пътните знаци е дадена на чертеж "Временна организация на движение при строителство на канализация".


IV. Временна организация на движение по време на изграждане на водопроводно отклонение

Временната организация на движение се отнася за времето на строително – монтажните работи към обект „Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К. Яворов” в град Кърджали”. За целта се разполага строителна техника върху платното за движение.

Временната организация е решена в един етап. За направата на новата връзка се навлиза в пътното платно 1,70м. Останалата ширина на платното за движение е 3,69м - достатъчна за преминаване на превозните средства. Района на обекта не е наговарен с много автомобили и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



изчакването в зоната на работния участък няма да предизвика голямо неудобство на водачите. По време на строителните работи се затваря тротоара от към обекта. За безопасност на пешеходците са поставени табели – „Премини на другия тротоар“.

Временната организация на движение се състои от преносими стандартни табели и бариери (напреко на улицата), ограждащи работния участък. Бариерите са снабдени с ел. лампи с ж.м.с. за нощно време.

Всички временни пътни знаци се поставят на съответните места и разстояния съгласно схемата.

Спецификацията на пътните знаци е дадена на чертеж "Временна организация на движение по време на СМР".

Времето, необходимо за всяко отделно СМР е около ... денонощия.

Четири ВОД-а действат самостоятелно.

Необходимо е всички временни пътни знаци да са стандартни, светлоотразяващи, I – ви типоразмер, да са поставени стабилно (срещу обръщане от вятър или удар) и на видно място, като височината на долния пътен знак да е 2.20м от терена.

След приключване на работа е задължително демонтирането на всички временни пътни знаци и прибирането им.

Проектът за ВОД е изпълнен съгласно изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010г за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

Съгласували части:

Архитектурна: арх. П. Русев.....

Конструктивна: инж. И. Маричова.....

ПБЗ: инж. И. Маричова.....

ВиК: инж. Кр. Ракъджиева.....

Електро: инж. С. Стайков.....

ОВиК: инж. Д. Ангелова.....

Технология: инж. Д. Ангелова.....


ЕЕ: инж. Д. Ангелова.....

Геодезия: инж. Н. Ялъмов.....


ПБ: инж. В. Стоянов.....

ПУСО: инж. В. Стоянов.....

Парк у-во: ланд. ш. арх. В. Симеонова.....

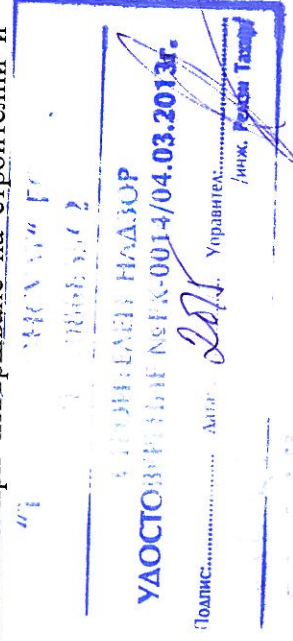

[Signature]



Съставил:

/инж. М. Иванова /

№	Наименование на работата				Ед.м.	Колич.	Ед. цена	Общо
ВОД	ВСИЧКО СМР:							
FOR 1	ВОД по време на строителството на водопровод							0,00
FOR 1.1	Временна организация - доставка на лампа с жълта мигаща лампа				бр.	3,00		0,00
FOR 1.2	Временна организация - доставка на знаци и табели				бр.	8,00		0,00
FOR 1.3	Временна организация - доставка на тръбни стойки за знаци				бр.	1,00		0,00
FOR 1.4	Временна организация - доставка на подвижни огради				бр.	2,00		0,00
FOR 2	ВОД по време на строителството на канализация							0,00
FOR 2.1	Временна организация - доставка на лампа с жълта мигаща лампа				бр.	6,00		0,00
FOR 2.2	Временна организация - доставка на знаци и табели				бр.	12,00		0,00
FOR 2.3	Временна организация - доставка на тръбни стойки за знаци				бр.	4,00		0,00
FOR 2.4	Временна организация - доставка на конуси и подвижни огради				бр.	7,00		0,00
FOR 3	ВОД по време на изграждане на канализация							0,00
FOR 3.1	Временна организация - доставка на лампа с жълта мигаща лампа				бр.	7,00		0,00
FOR 3.2	Временна организация - доставка на знаци и табели				бр.	15,00		0,00
FOR 3.3	Временна организация - доставка на тръбни стойки за знаци				бр.	5,00		0,00
FOR 3.4	Временна организация - доставка на конуси и подвижни огради				бр.	5,00		0,00
FOR 4	ВОД по време на строителството на водопровод							0,00
FOR 4.1	Временна организация - доставка на лампа с жълта мигаща лампа				бр.	5,00		0,00
FOR 4.2	Временна организация - доставка на знаци и табели				бр.	12,00		0,00
FOR 4.3	Временна организация - доставка на тръбни стойки за знаци				бр.	4,00		0,00
FOR 4.4	Временна организация - доставка на подвижни огради				бр.	6,00		0,00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

ЕИК 18860062

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0014/04.03.2013г.

Подпис:..... Дат.:.....

Управител:.....

Инж. Тасия Тасева



МАРКА

ТЕСТИРАНЕ

С

УДОСТОВЕРЕНИЕ

18860062

18860062

ВОД