




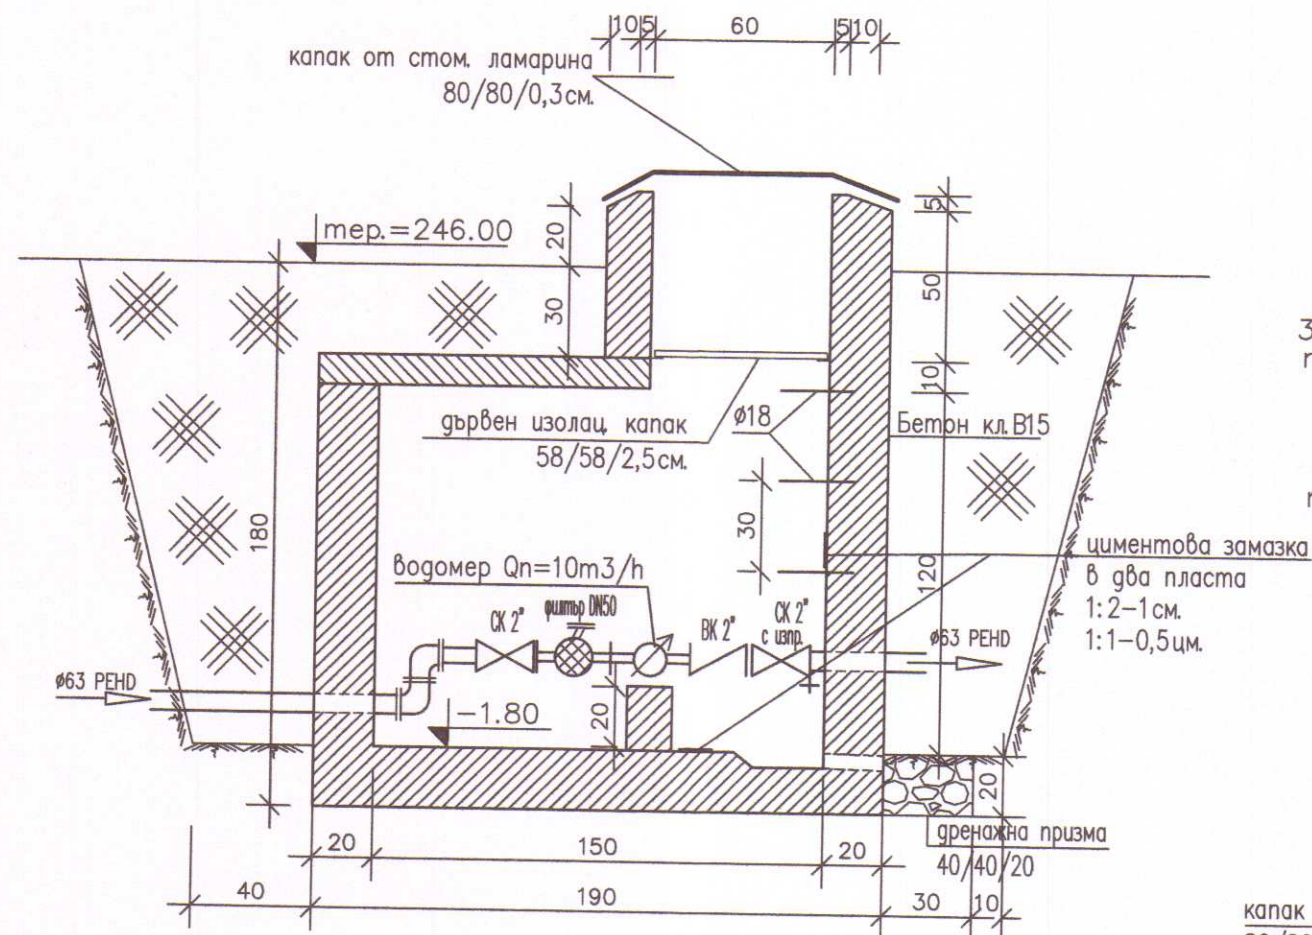


ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ "А - А" М 1:25

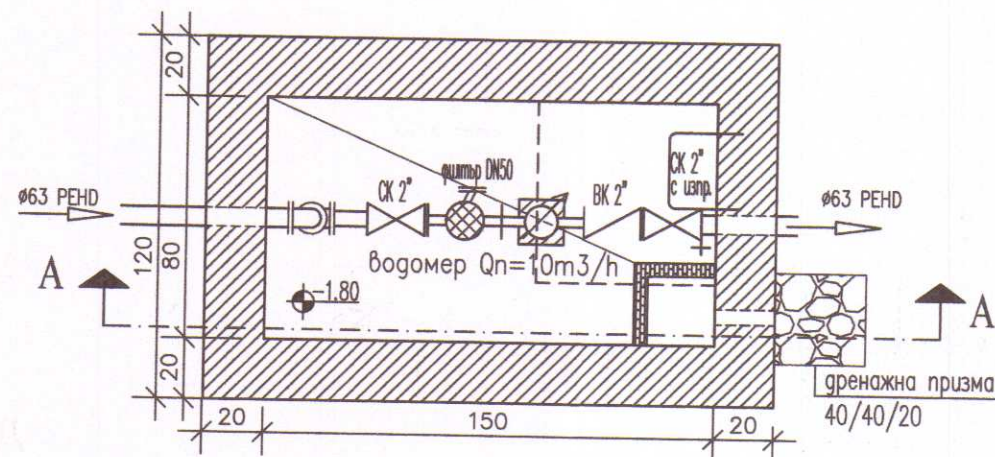


ПЛАН М 1:25

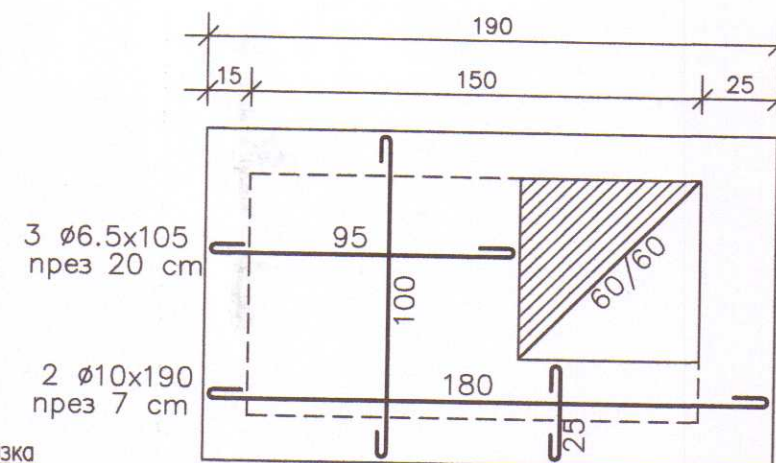

капак от стом. ламарина 80/80/0,3 см.

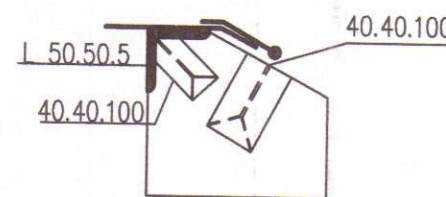

ДЕТАЙЛ "А" М 1:5

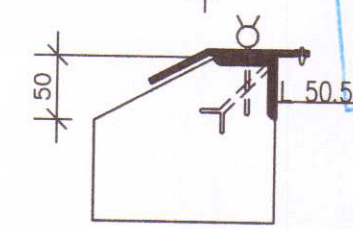

ДЕТАЙЛ "В" М 1:5

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Да се изпълни двукратно обмазване на стените и плочата с горещ битумен грунд за предпазване от капиларна влага. При наличие на високи подпочвени води да се изпълни хидроизолация.
2. Стените и дъното се армират с двойна мрежа от $\phi 6.5$ през 20 см.

ПРИЛОЖИЛ:



Типова водомерна шахта за водомер Qn=10m3/h

Част: ВК

Чертеж No: 2 / 13